



Kaikki valikoimamme tuotteet varustettavissa langattomalla SMK Smart Cool lämpötilanseurannalla.

MYYMÄLÄT · KONDITORIAT · RAVINTOLAT



NOPEUS

Nopeat toimitukset yli 50 uuden kylmälaitteen varastomallistosta.



MUOKATTAVUUS

Värimuutos konseptin mukaiseksi omassa maalaamossamme.



ÄLYKKYYS

Kaikki mallit saatavilla langattomalla lämmönvalvontaja hälytysjärjestelmällä.



ENERGIATEHOKKUUS

Vertaamalla kulutuksia löydät energiatehokkaat ja aikaa kestävät kylmälaitteet.




LEASING

Laitteet kätevästi käyttöön kuukausimaksulla ilman suurta kertainvestointia.

www.myymalakaluste.fi

TUOTEKATEGORIAT

Keskuskoneelliset	2
Konditoriakalusteet	23
Kylmähyllyt	25
Kylmäsaarekkeet	25
Palvelulasikot	26



PALVELULASIKKO COGITA PASTRY

Näyttävä ja energiatehokas herkkuvitriini palvelulinjaston yhteyteen läpinäkyvillä rakenteilla. Moderni muotoilu, suuret lasipinnat sekä matala tuotetaso tuovat tuotteet myyvästi esille. Yhdistele kokonainen palvelulinjasto Cogita -palvelulasikkosarjasta myymälään, saatavilla myös palvelukaluste, hybridi "GO" -kaluste, itsepalvelukaluste sekä linjaston kulmamoduulit, kaikki samoilla ulkomitoilla.

Runsa lisävarustelumahdollisuudet tekevät kalusteista todella monikäyttöiset. Euroshop 2023 uutuusmalli, saatavilla myös keskuskoneellisenä versiona! Kaikki konditoriamalliston kalusteet ovat varustettavissa myös älyllisillä ominaisuuksilla. Lue lisää: [SMK Smart Cool®](#).

Vakiovarusteet

- lasipäädyt
- sähkösulatus
- 2 jäähdytettyä hyllytasoa led-valoilla
- aukeava saranoitu etulasi
- liukuovet kalusteen takaosassa
- sisäosat ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- vaakavallo
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista

Lisävarusteet

- lisähyllyt
- pohjatason korokkeet 2- tai 3-tasoista esillepanoa varten
- vaakateline
- leikkuulauta
- veitsiteline
- paperiteline
- älylliset ominaisuudet, [SMK Smart Cool®](#)

Cogita Pastry	1,25	1,875
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1298	1923
Syvyys (mm)	1230	1230
Korkeus (mm)	1500	1500
Jäähdytetty ala (dm ³)	450	675
Lämpötila-alue	+2...+7°C	+2...+7°C
Energiankulutus kWh / 24h	tiedot tulossa...	tiedot tulossa...
Energialuokka	B	B
Energy Efficiency Index (EEI)	10 < 20	10 < 20

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit






KYLMÄSAAREKE ARRONDI LARGE (UUTUUS!)

Kansainvälisen suunnittelu- ja muotoilupalkinnon voittanut, omakoneinen, korkea ja täyslasinen kylmähyllysaareke Arrondi Large. Tyylikäs ja erittäin näyttävä kylmäkaluste on neljältä sivulta palveleva saarekeratkaisu, joka vie perinteisiin malleihin verrattuna jopa 35 % vähemmän lattiapinta-alaa. Karmittomien ovien ja lasisten sivuseinien ansiosta erinomainen näkyvyys tuotteille. Saatavilla kaksi eri pituutta.

Tässä todellinen kruununjalokivi, joka takuulla herättää huomiota. Saatavilla myös [puolikorkeana](#) ja [omakoneellisena](#) versiona. Euroshop 2023 uutuusmalli!

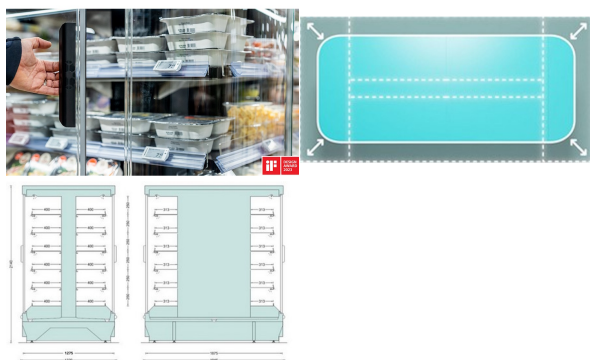

Vakiovarusteet

- tuplalasiset seinärakenteet
- karmittomat lasiovet
- elektroninen säädin
- LED -valot kalusteen yläosassa ja hyllyissä
- säädettävät metallihyllyt viidessä tasossa
- automaattisulatus
- energiansäästöpuhaltimet
- hintalistat

Arrondi Large	AL 1875	AL 2500
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1875	2500
Syvyys (mm)	1325	1325
Korkeus (mm)	2140	2140
Kylmäaine	R744 (CO2)	R744 (CO2)
Lämpötila-alue (°C)	-1...+5	-1...+5
Lattiapinta-ala (m2)	2,34	3,13
Lasipinta-ala (m2)	9,71	12,71
Energiankulutus (kWh/24h)	tiedot tulossa...	tiedot tulossa...
Energialuokka	tiedot tulossa...	tiedot tulossa...
Energy Efficiency Index (EEI)	tiedot tulossa...	tiedot tulossa...

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)

KYLMÄSAAREKE ARRONDI MINI (UUTUUS!)

Kansainvälisen suunnittelu- ja muotoilupalkinnon voittanut, omakoneinen puolikorkea ja täyslasinen kylmähyllysaareke Arrondi Mini. Tyylikäs ja erittäin näyttävä kylmäkaluste on neljältä sivulta palveleva saarekeratkaisu, joka vie perinteisiin malleihin verrattuna jopa 35 % vähemmän lattiapinta-alaa. Karmittomien ovien ja lasisten sivuseinien ansiosta erinomainen näkyvyys tuotteille. Saatavilla kaksi eri pituutta.

Tässä todellinen kruununjalokivi, joka takuulla herättää huomiota. Saatavilla myös [täyskorkeana](#) ja [omakoneellisena](#) versiona. Euroshop 2023 uutuusmalli!

Vakiovarusteet

- tuplalasiset seinärakenteet
- karmittomat lasiovet
- elektroninen säädin
- LED -valot kalusteen yläosassa ja hyllyissä
- säädettävät metallihyllyt kolmessa tasossa
- automaattisulatus
- energiansäästöpuhaltimet
- hintalistat



Arrondi Mini	AM 1875	AM 2500
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1875	2500
Syvyys (mm)	1325	1325
Korkeus (mm)	1560	1560
Kylmäaine	R744 (CO2)	R744 (CO2)
Lämpötila-alue (°C)	-1...+5	-1...+5
Lattiapinta-ala (m2)	2,34	3,13
Lasipinta-ala (m2)	6,46	8,46
Energiankulutus (kWh/24h)	10,28	13,71
Energialuokka	B	B
Energy Efficiency Index (EEI)	14,33	19,1

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus


Vakiovärit






Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)



Cogita GO



Cogita multideck



PALVELULASIKKO COGITA

Näyttävä ja energiatehokas palvelulasikkokokonaisuus läpinäkyvillä rakenteilla. Moderni muotoilu, suuret lasipinnat sekä matala tuotetaso tuovat tuotteet myyvästi esille. Yhdistele kokonainen palvelulinjasto Cogita -palvelulasikkosarjasta myymälään, saatavilla myös itsepalvelulakuste, hybridi "GO" -lakuste, konditoriavetriini sekä linjaston kulmamoduulit, kaikki samoilla ulkomitoilla.

Runsas lisävarustelumahdollisuudet tekevät kalusteista todella monikäyttöiset. Euroshop 2023 uutuusmalli, saatavilla myös keskuskoneellisenä versiona!

Vakiovarusteet, Cogita -palvelulasikko

- lasipäädyt
- sähkösulatus
- aukeava etulasi kaasujousilla
- sisäosat ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- vaakavallo
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista

Lisävarusteet, Cogita -palvelulasikko

- lämpökaluversio
- hilevarustelu tuoreelle kalalle
- pohjatason korokkeet 2- tai 3-tasoista esillepanoa varten
- vaakateline
- leikkuulauta
- veitsiteline
- paperiteline

Vakiovarusteet, Cogita -itsepalvelulakuste

- lasipäädyt
- manuaalinen yöverho
- 2 korkeussäädettävää hyllyä hintalistoineen
- vaakavallo
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista

Lisävarusteet, Cogita -itsepalvelulakuste

- lisähyllyt

Cogita counter	EXT 90	1,25	1,875	2,5	3,75	Cogita multideck	1,25	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1960	1250	1875	2500	3750	Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	2008	1298	1923	2548	3798	Leveys päätyjen kanssa (mm)	1298	1923	2548	3798
Syvyys (mm)	-	1265	1265	1265	1265	Syvyys (mm)	1090	1090	1090	1090
Korkeus (mm)	905	905	905	905	905	Korkeus (mm)	1500	1500	1500	1500
Jäähdytetty ala (dm ³)	275	280	415	555	830	Jäähdytetty ala (dm ³)	546	820	1092	1640
Lämpötila-alue	-1...+5 °C	-1...+5 °C	-1...+5 °C	-1...+5 °C	-1...+5 °C	Lämpötila-alue	-1...+5 °C	+2...+6 °C	+2...+6 °C	+2...+6 °C
Energiankulutus kWh / 24h	tiedot	tiedot	tiedot	tiedot	tiedot	Energiankulutus kWh / 24h	tiedot	tiedot	tiedot	tiedot
Energialuokka	B	B	B	B	B	Energialuokka	B	B	B	B
Energy Efficiency Index (EEI)	10 < 20	10 < 20	10 < 20	10 < 20	10 < 20	Energy Efficiency Index (EEI)	10 < 20	10 < 20	10 < 20	10 < 20

Vakiovärit

RAL
9003

RAL
6029

RAL
5010

RAL
3000


RAL
1021

RAL
7004

RAL
7015

RAL
9005

Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#), [Palvelulasikot](#)

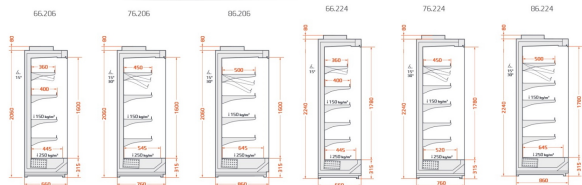

KYLMÄHYLLY HERCULES REM

Keskuskoneellinen, tilava, lasiseinäinen kylmähyllly avonaisena, liuku- tai saranaovellisena versiona. Kalusteesta saatavilla kaksi eri korkeutta ja kolme eri syvyyttä. Kalusteet voidaan liittää toisiinsa osaksi pidempää kokonaisuutta. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella.

Kalustemalliin saatavilla runsaasti erilaisia lisävarusteita, kaluste muokattavissa näiden avulla vaativampaankin makuun.

Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- neljä tai viisi säädettävää hyllytasoa
- hintalistat
- pvc törmäyssuoja kalusteen etuosaan
- avokalusteessa manuaalinen yöverho
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- lisähyllyt
- hyllyledvalot, "white" tai "meat"
- ovikarmiledvalot, "white" tai "meat"
- vaakaledvalo kalusteen yläosaan "red"
- avokalusteeseen sähköinen yöverho
- lasiovet, joko sarana- tai liukuovet
- tuotekorit ja -jakajat
- piikitangot
- RST sisäosat
- RST törmäyssuoja kalusteen etuosaan, pyöreä tai kantikas
- peili kalusteen takaseinään
- umpi- tai peilipäädut

RCB Hercules REM	1,25	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1326	1951	2576	3826
Syvyys (mm)	660 - 860	660 - 860	660 - 860	660 - 860
Korkeus (mm)	2060 / 2240	2060 / 2240	2060 / 2240	2060 / 2240
Tilavuus (dm ³)	565 - 815	845 - 1225	1125 - 1635	1685 - 2450

RCB Hercules REM	1,25	1,875	2,5	3,75
Lämpötila-alue	-1...+5°C	-1...+5°C	-1...+5°C	-1...+5°C
	(ovilla)	(ovilla)	(ovilla)	(ovilla)
	+2...+7°C	+2...+7°C	+2...+7°C	+2...+7°C
	(avo)	(avo)	(avo)	(avo)
Kylmäainevaihtoehdot	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,
	R452A	R452A	R452A	R452A
	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,
	R449A	R449A	R449A	R449A
	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,
	R744	R744	R744	R744
	(CO2)	(CO2)	(CO2)	(CO2)



Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)



PALVELULASIKKO MUSCA

Keskuskoneellinen ja yksinkertaisen tyylikäs palvelulasikko. Kylmälasikossa suuri tuotepinta-ala ja hyvä tuotenäkyvyys. Esillepanoalueen alapuolella on kylmätilaa varastointikäyttöön.

Hyvät lisävarustelumahdollisuudet.

Vakiovarusteet

- lasipäädyt silkkilasipainatuksilla
- sähkösulatus
- aukeava etulasi kaasujousilla
- sisäosat ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- vaakavallo
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- pvc puskulista
- jäähdytetty varastolokero kalusteen takaosassa

Lisävarusteet

- lämpökaluversio
- vesihaudekaluversio
- hilevarustelu tuoreelle kalalle
- akryyli liukuovet kalusteen takaosaan
- kantikas RST puskulista kalusteen etuosaan
- pohjatason korokkeet 2- tai 3-tasoista esillepanoa varten
- vaakateline
- leikkuulauta
- veitsiteline
- paperiteline

LCM Musca	1,25	1,875	2,5	3,75	INT 90°
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875	2500	3750	1325
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1330	1955	2580	3830	1405
Syvyys (mm)	1120	1120	1120	1120	1120
Korkeus (mm)	1175	1175	1175	1175	1175
Jäähdytetty ala (dm ³)	300	440	590	890	165
Lämpötila-alue	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C
	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,
Kylmäainevaihtoehdot	R449A, R407F, R744 (CO2)	R449A, R407F, R744 (CO2)	R449A, R407F, R744 (CO2)	R449A, R407F, R744 (CO2)	R449A, R407F, R744 (CO2)



Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuotesasto: [Keskuskoneelliset](#)

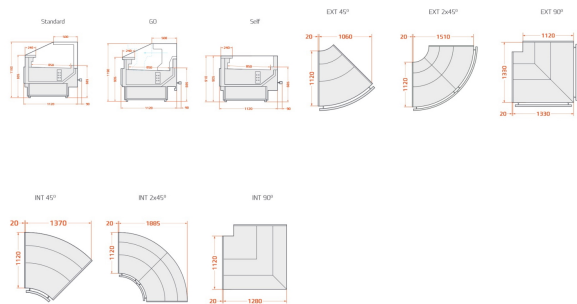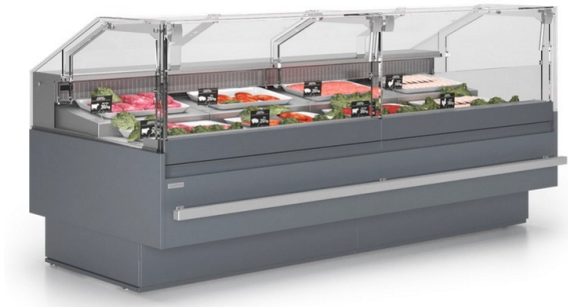

PALVELULASIKKO TUCANA 03 REM

Puhallinhöyrysteinen ja näyttävä palvelulasikko läpinäkyvillä rakenteilla. Näyttävä muotoilu, suuret lasipinnat sekä matala tuotetaso tuovat tuotteet myyvästi esille. Esillepanoalueen alapuolella on kylmätilaa varastointikäyttöön.

Yhdistele kokonainen palvelulinjasto Tucana-palvelulasikkosarjasta myymälään. Saatavilla paljon erilaisia kulmaratkaisuja, joiden avulla rakentuu täydellinen palvelutorin linjasto.

Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella. Runsaat lisävarustemahdollisuudet. Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- lasipäädty
- sähkösulatus
- aukeava etulasi kaasujousilla
- sisäosat ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- vaakavallo
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista
- etulasin tuuletus
- jäähdytetty varastolokero kalusteen takaosassa

Lisävarusteet

- "GO" -versio, jolloin palvelukaluste voidaan muuttaa tarpeen mukaan myös itsepalvelukäyttöön
- lämpökaluusteversio
- vesihaudekalusteversio
- hilevarustelu tuoreelle kalalle
- akryylilasiset liukuovet kalusteen takaosaan
- led valot kalusteen etureunan alaosaan
- pohjatasen korokkeet 2- tai 3-tasoista esillepanoa varten
- vaakateline
- leikkuulauta
- veitsiteline
- paperiteline

LCK Tucana 03 REM	1,25	1,875	2,5	3,125	3,75	INT 45°	EXT 45°	INT 90°	EXT 90°
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875	2500	3125	3750	1370	1070	1280	1330
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1280	1905	2530	3155	3780	1400	1100	1310	1360
Syvyys (mm)	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1330
Korkeus (mm)	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190
Jäähdytetty ala (dm ³)	300	445	590	750	960	50	55	100	110
Lämpötila-alue	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C

Suomen Myymäläkaluste Oy

p. 020 719 1170 | myynti@myymalikaluste.fi | www.myymalikaluste.fi

[Takuuehdot](#)

LCK Tucana 03 REM	1,25	1,875	2,5	3,125	3,75	INT 45°	EXT 45°	INT 90°	EXT 90°
	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,
	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A
	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,
Kylmäainevaihtoehdot	R449A	R449A	R449A	R449A	R449A	R449A	R449A	R449A	R449A
	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,
	R744	R744	R744	R744	R744	R744	R744	R744	R744
	(CO2)	(CO2)	(CO2)	(CO2)	(CO2)	(CO2)	(CO2)	(CO2)	(CO2)

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

RAL 9003	RAL 6029	RAL 5010	RAL 3000
RAL 1021	RAL 7004	RAL 7015	RAL 9005

Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)

PAKASTEALLAS ARA 02 REM

Keskuskoneellinen ja näyttävä pakasteallas. Suuret lasipinnat ja push-lasikannet antavat tuotteille hyvän näkyvyyden. Saatavilla kolmessa eri pituudessa sekä kahdessa eri koon päätyallaskokonaisuudessa. Altaista muodostettavissa näyttäviä saarekkeita, joissa päätyallas ja sivualtaat muodostavat yhden teknisen kokonaisuuden. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella. Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- hintalista
- push lasikannet
- kolminkertainen lämpölasi
- LED -valot
- pvc puskulista
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- sähkösulatus

Lisävarusteet



- tuotejakajat
- tuotekorit

WMA Ara 02	1,875	Pääty + 1,875	2,5	Pääty + 2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1875	2920	2500	3545	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1975	3020	2600	3645	3850
Syvyys (mm)	2030	2030	2030	2030	2030
Korkeus (mm)	960	960	960	960	960
Jäähdytetty ala (dm ³)	1435	1435+715	1910	1910+715	2870
Lämpötila-alue	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C
	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,
Kylmäainevaihtoehdot	R449A, R407F, R744 (CO2)	R449A, R407F, R744 (CO2)	R449A, R407F, R744 (CO2)	R449A, R407F, R744 (CO2)	R449A, R407F, R744 (CO2)

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





PALVELULASIKKO KOLUMBA 03 REM


Puhallinhöyrysteinen tyylikäs palvelulasikko läpinäkyvillä rakenteilla. Näyttävä muotoilu, suuret lasipinnat sekä matala tuotetaso tuovat tuotteet myyvästi esille. Yhdistele kokonainen palvelulinjasto Kolumba-palvelulasikkosarjasta myymälään. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella. Runsaat lisävarustemahdollisuudet. Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- lasipäädyt
- sähkösulatus
- aukeava etulasi kaasujousilla
- sisäosat ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- vaakavallo
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista

Lisävarusteet

- "GO" -versio, jolloin palvelukaluste voidaan muuttaa tarpeen mukaan myös itsepalvelukäyttöön
- lämpökaluusteversio
- vesihaudekalusteversio
- hilevarustelu tuoreelle kalalle
- pohjatason korkeudet 2- tai 3-tasoista esillepanoa varten
- vaakateline
- leikkuulauta
- veitsiteline
- paperiteline

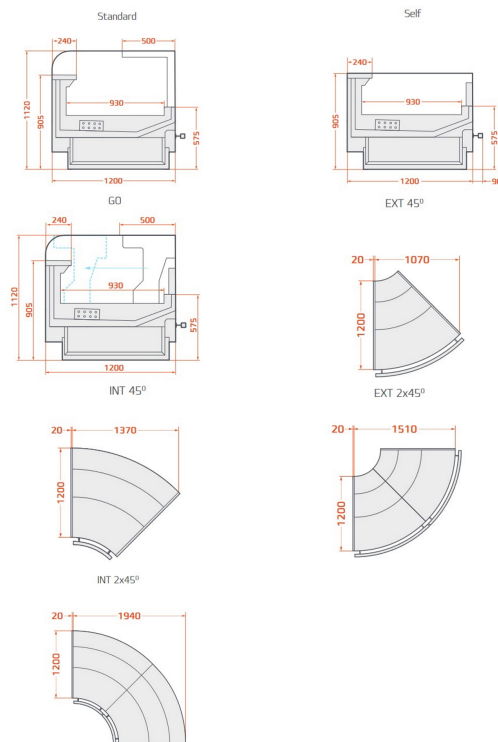

LCK KOLUMBA 03 REM	1,25	1,875	2,5	3,75	INT 45°	EXT 45°
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875	2500	3750	1370	1070
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1298	1923	2548	3798	1418	1118
Syvyys (mm)	1265	1265	1265	1265	1200	1200
Korkeus (mm)	1115	1115	1115	1115	1115	1115
Jäähdytetty ala (dm ³)	300	450	600	900	250	170
Lämpötila-alue	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C
	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,
	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A
	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,
Kylmäainevaihtoehdot	R449A	R449A	R449A	R449A	R449A	R449A
	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,
	R744	R744	R744	R744	R744	R744
	(CO2)	(CO2)	(CO2)	(CO2)	(CO2)	(CO2)

Vakiovärit

RAL 9003	RAL 6029	RAL 5010	RAL 3000
RAL 1021	RAL 7004	RAL 7015	RAL 9005

Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)

PAKASTEALLAS NORMA REM


Keskuskoneellinen, lasiseinäinen pakasteallas. Suuret lasipinnat ja liukulasikannet antavat tuotteille hyvän näkyvyyden. Saatavilla viidessä eri pituudessa ja neljässä eri syvyydessä aina yksittäisestä altaasta isommiksi back-to-back saarekkeiksi. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella. Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- hintalista
- liukulasikannet
- kolminkertainen lämpölasi
- LED -valot
- pvc puskulista
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- tuotejakajat
- tuotekorit

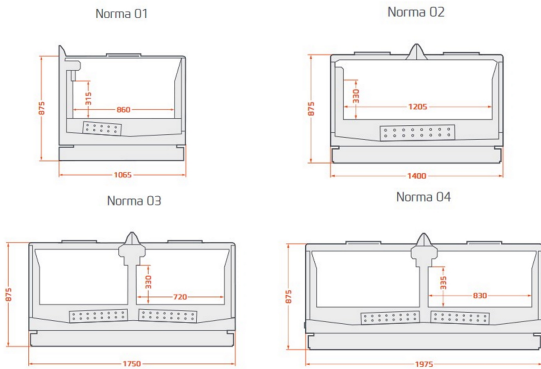

WMN Norma REM	1,65	1,875	2,15	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1650	1875	2150	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1750	1975	2250	2600	3850
Syvyys (mm)	1065	1065	1065	1065	1065
	(01)	(01)	(01)	(01)	(01)
	1400	1400	1400	1400	1400
	(02)	(02)	(02)	(02)	(02)
	1750	1750	1750	1750	1750
	(03)	(03)	(03)	(03)	(03)
	1975	1975	1975	1975	1975
	(04)	(04)	(04)	(04)	(04)
Korkeus (mm)	875	875	875	875	875

WMN Norma REM	1,65	1,875	2,15	2,5	3,75
					1419
				946 (01)	(01)
				945 (02)	1420
Tilavuus (dm ³)	624 (01)	710 (01)	814 (01)	1135 (02)	(02)
				(03)	1700
				1390 (03)	(03)
				(04)	2085
					(04)
Lämpötila-alue	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C
	R404A, R452A, R448A, R449A	R404A, R452A, R448A, R449A	R404A, R452A, R448A, R449A	R404A, R452A, R448A, R449A	R404A, R452A, R448A, R449A
Kylmäainevaihtoehdot	R407F, R744 (CO ₂)	R407F, R744 (CO ₂)	R407F, R744 (CO ₂)	R407F, R744 (CO ₂)	R407F, R744 (CO ₂)


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)



KYLMÄ- / PAKASTEKAAPPI INDUS 04 REM

Keskuskoneellinen, lasiseinäinen ja -ovinen tilava kaappi joko kylmä- tai pakastetuotteille. Kalusteet voidaan liittää toisiinsa osaksi pidempää kokonaisuutta. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella. Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- kolme säädettävää hyllytasoa
- vaaka LED -valo kalusteen yläosassa
- energiansäästöovent
- pvc törmäyssuojalista
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- tuotekorit ja -jakajat
- umpipäädty


SCI / SMI 04 Indus REM	2D	3D	4D	5D
Leveys ilman päätyjä (mm)	1565	2345	3125	3900
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1625	2405	3185	3960
Syvyys (mm)	890	890	890	890
Korkeus (mm)	2050	2050	2050	2050
Tilavuus (dm ³)	895	1345	1790	2230
Lämpötila-alue	-1...+5°C	-1...+5°C	-1...+5°C	-1...+5°C
	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C
Kylmäainevaihtoehdot	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,
	R449A	R449A	R449A	R449A
	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,
	R744	R744	R744	R744
	(CO ₂)	(CO ₂)	(CO ₂)	(CO ₂)


Käyttöjännite, pakastekaappi: 400 V / 50 Hz

Käyttöjännite, kylmäkaappi: 230 V / 50Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





KYLMÄ- / PAKASTEKAAPPI INDUS 03 REM

Keskuskoneellinen, lasiseinäinen ja -ovinen kaappi joko kylmä- tai pakastetuotteille. Kalusteet voidaan liittää toisiinsa osaksi pidempää kokonaisuutta. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella. Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- neljä säädettävää hyllytasoa
- vaaka LED -valo kalusteen yläosassa
- energiansäästövet
- pvc törmäyssuojalista
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventili
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- tuotekorit ja -jakajat
- umpipäädty

SCI / SMI 03 Indus REM	2D	3D	4D	5D
Leveys ilman päätyjä (mm)	1565	2345	3125	3900
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1625	2405	3185	3960
Syvyys (mm)	890	890	890	890
Korkeus (mm)	2250	2250	2250	2250
Tilavuus (dm ³)	910	1365	1820	2275
Lämpötila-alue	-1...+5°C	-1...+5°C	-1...+5°C	-1...+5°C
	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C
Kylmäainevaihtoehdot	R404A, R452A, R448A, R449A, R407F, R744 (CO2)	R404A, R452A, R448A, R449A, R407F, R744 (CO2)	R404A, R452A, R448A, R449A, R407F, R744 (CO2)	R404A, R452A, R448A, R449A, R407F, R744 (CO2)


Käyttöjännite, pakastekaappi: 400 V / 50 Hz

Käyttöjännite, kylmäkaappi: 230 V / 50Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



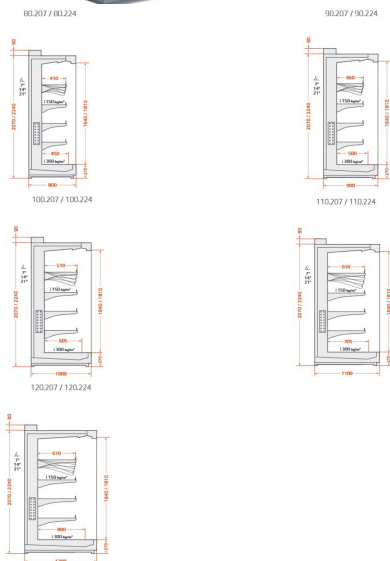

KYLMÄHYLLY BUFALUS REM

Keskuskoneellinen, tilava, lasiseinäinen kylmähyllä avonaisena, liuku- tai saranaovellisena versiona. Kalusteesta saatavilla kaksi eri korkeutta ja peräti viisi eri syvyyttä. Kalusteet voidaan liittää toisiinsa osaksi pidempää kokonaisuutta. Kalusteen monikanavainen ilmaverho tuo energiatehokkuutta. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella.

Kalustemalliin saatavilla runsaasti erilaisia lisävarusteita, kaluste muokattavissa näiden avulla vaativampaankin makuun.

Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- neljä tai viisi säädettävää hyllytasoa
- hintalistat
- pvc törmäyssuoja kalusteen etuosaan
- avokalusteessa manuaalinen yöverho
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- lisähyllyt
- hyllyledvalot, "white" tai "meat"
- ovikarmiledvalot, "white" tai "meat"
- vaakaledvalo kalusteen yläosaan "red"
- avokalusteeseen sähköinen yöverho
- lasiovet, joko sarana- tai liukuovet
- tuotekorit ja -jakajat
- piikkitangot
- RST sisäosat
- RST törmäyssuoja kalusteen etuosaan, pyöreä tai kantikas
- peili kalusteen takaseinään
- umpi- tai peilipäädty

RCB Bufalus REM	1,25	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1316	1941	2566	3816
Syvyys (mm)	800 - 1200	800 - 1200	800 - 1200	800 - 1200
Korkeus (mm)	2070 / 2240	2070 / 2240	2070 / 2240	2070 / 2240
Tilavuus (dm ³)	585 - 1035	880 - 1550	1170 - 2070	1760 - 3105
Lämpötila-alue	-1...+5°C (ovilla) +2...+7°C (avo)	-1...+5°C (ovilla) +2...+7°C (avo)	-1...+5°C (ovilla) +2...+7°C (avo)	-1...+5°C (ovilla) +2...+7°C (avo)

RCB Bufalus REM	1,25	1,875	2,5	3,75
Kylmäainevaihtoehdot	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,
	R452A	R452A	R452A	R452A
	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,
	R449A	R449A	R449A	R449A
	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,
	R744	R744	R744	R744
	(CO2)	(CO2)	(CO2)	(CO2)


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)



KYLMÄHYLLY ARIES 03 REM

Keskuskoneellinen, puolikorkea lasiseinäinen kylmähyllä avonaisena tai liukuovellisena versiona. Tuotteilla hyvä näkyvyys ja tuotteet saadaan näyttävästi esille. Erinomainen kaluste moneen eri käyttötarkoitukseen. Saatavilla neljässä eri pituudessa ja ne ovat liitettävissä toisiinsa osaksi pidempää kokonaisuutta. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella.

Runsaat lisävarustemahdollisuudet.

Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- pvc törmäyssuoja kalusteen etuosaan
- neljä säädettävää hyllytasoa
- hintalistat
- pleksi hyllyn etureunassa
- vaaka LED -valo kalusteen yläosassa
- avokalusteessa manuaalinen yöverho
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- lisähyllyt
- hyllyledvalot, "white" tai "meat"
- vaakaledvalo kalusteen yläosaan "red"
- liukuovet
- tuotekorit ja -jakajat
- piikitangot
- RST sisäosat
- RST törmäyssuoja kalusteen etuosaan, pyöreä tai kantikas
- peili kalusteen takaseinään
- peilipäädty

RCA Aries 03	1,25	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1314	1939	2564	3814
Syvyys (mm)	895	895	895	895
Korkeus (mm)	1640	1640	1640	1640
Tilavuus (dm ³)	433	650	745	1300
Lämpötila-alue	-1...+5°C	-1...+5°C	-1...+5°C	-1...+5°C
	(liukuovella)	(liukuovella)	(liukuovella)	(liukuovella)
	+2...+7°C	+2...+7°C	+2...+7°C	+2...+7°C
	(avo)	(avo)	(avo)	(avo)
Kylmäainevaihtoehdot	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,
	R452A	R452A	R452A	R452A
	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,
	R449A	R449A	R449A	R449A
	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,
	R744 (CO2)	R744 (CO2)	R744 (CO2)	R744 (CO2)



Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)



KYLMÄHYLLY ARIES 06 REM

Keskuskoneellinen, matala lasiseinäinen avokylmähylly. Tuotteilla hyvä näkyvyys ja tuotteet saadaan näyttävästi esille. Tuotteet helposti saatavilla, joten se on erinomainen kaluste esimerkiksi take away -kalusteeksi. Saatavilla kolmessa eri pituudessa ja ne ovat liitettävissä toisiinsa osaksi pidempää kokonaisuutta. Tähän malliin saatavilla myös jäähdytetty 90 asteen päätykaluste! Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella.

Kalusteeseen saatavilla paljon erilaisia lisävarusteita.

Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- pvc törmäyssuoja kalusteen etuosaan
- kaksi säädettävää hyllytasoa
- hintalistat
- pleksi hyllyn etureunassa
- vaaka LED -valo kalusteen yläosassa
- manuaalinen yöverho
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- lisähyllyt
- hyllyledvalot, "white" tai "meat"
- vaakaledvalo kalusteen yläosaan "red"
- tuotekorit ja -jakajat
- piikkitangot
- RST sisäosat
- RST törmäyssuoja kalusteen etuosaan, pyöreä tai kantikas
- peili kalusteen takaseinään
- peilipäädyt
- 90 asteen jäähdytetty päätykaluste

RCA Aries 06	1,875	2,5	3,75	EXT90
Leveys ilman päätyjä (mm)	1875	2500	3750	895
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1939	2564	3814	895
Syvyys (mm)	895	895	895	895
Korkeus (mm)	1300	1300	1300	1300
Tilavuus (dm ³)	650	745	1300	450
Lämpötila-alue	+2...+7°C	+2...+7°C	+2...+7°C	+2...+7°C

RCA Aries 06	1,875	2,5	3,75	EXT90
Kylmäainevaihtoehdot	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,
	R452A	R452A	R452A	R452A
	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,
	R449A	R449A	R449A	R449A
	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,
	R744	R744	R744	R744
	(CO2)	(CO2)	(CO2)	(CO2)

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus


Vakiovärit

RAL 9003	RAL 6029	RAL 5010	RAL 3000
RAL 1021	RAL 7004	RAL 7015	RAL 9005

Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)



04 [107.206]



PAKASTECOMBI PAVO 04 REM

Keskuskoneellinen, matala lasiseinäinen pakastecombi. Näyttävä lasirakenne antaa tuotteille hyvän näkyvyyden ja tuotteet saadaan näyttävästi esille. Kalusteessa energiaa säästävät passiiviovet. Saatavilla kolmessa eri pituudessa ja ne ovat liitettävissä toisiinsa osaksi pidempää kokonaisuutta. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella. Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- kaksi erillistä kylmäähdytyspiiriä
- pakastekaapissa saranaovent ja kaksi säädettävää lankahyllyä
- pakastekaapissa pysty LED -valot ovien karmeissa sekä kaapin ja altaan välissä
- altaassa liukulasikannet ja pvc puskulista
- digitaalinen lämpötilänäyttö
- kaksi paisuntaventtiiliä (3,75 m mallissa kolme)
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- tuotejakajat
- tuotekorit
- umpipäädty

WMP Pavo 04	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1975	2600	3850
Syvyys (mm)	1075	1075	1075
Korkeus (mm)	2060	2060	2060
Tilavuus (dm ³)	885	1180	1770
Lämpötila-alue	-22...-18°C	-22...-18°C	-22...-18°C
Kylmäainevaihtoehdot	R404A, R452A, R448A, R449A, R407F, R744 (CO2)	R404A, R452A, R448A, R449A, R407F, R744 (CO2)	R404A, R452A, R448A, R449A, R407F, R744 (CO2)


Käyttöjännite: 400 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)



PAKASTECOMBI PAVO 03 REM

Keskuskoneellinen, lasiseinäinen pakastecombi. Näyttävä lasirakenne antaa tuotteille hyvän näkyvyyden ja tuotteet saadaan näyttävästi esille. Kalusteessa energiaa säästävät passiiviovet. Saatavilla kolmessa eri pituudessa ja ne ovat liitettävissä toisiinsa osaksi pidempää kokonaisuutta. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella. Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- kaksi erillistä kylmäähdytyspiiriä
- pakastekaapissa saranaovet ja kolme säädettävää lankahyllyä
- pakastekaapissa pysty LED -valot ovien karmeissa sekä kaapin ja altaan välissä
- altaassa liukulasikannet ja pvc puskulista
- digitaalinen lämpötilänäyttö
- kaksi paisuntaventtiiliä (3,75 m mallissa kolme)
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- tuotejakajat
- tuotekorit
- umpipäädty

WMP Pavo 03	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1975	2600	3850
Syvyys (mm)	1075	1075	1075
Korkeus (mm)	2245	2245	2245
Tilavuus (dm ³)	975	1300	1950
Lämpötila-alue	-22...-18°C	-22...-18°C	-22...-18°C
Kylmäainevaihtoehdot	R404A, R452A, R448A, R449A, R407F, R744 (CO2)	R404A, R452A, R448A, R449A, R407F, R744 (CO2)	R404A, R452A, R448A, R449A, R407F, R744 (CO2)


Käyttöjännite: 400 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)



PALVELULASIKKO COGITA PASTRY

Näyttävä ja energiatehokas herkkuvitriini palvelulinjaston yhteyteen läpinäkyvillä rakenteilla. Moderni muotoilu, suuret lasipinnat sekä matala tuotetaso tuovat tuotteet myyvästi esille. Yhdistele kokonainen palvelulinjasto Cogita -palvelulasikkosarjasta myymälään, saatavilla myös palvelukaluste, hybridi "GO" -kaluste, itsepalvelukaluste sekä linjaston kulmamoduulit, kaikki samoilla ulkomitoilla.

Runsa lisävarustelumahdollisuudet tekevät kalusteista todella monikäyttöiset. Euroshop 2023 uutuusmalli, saatavilla myös keskuskoneellisenä versiona! Kaikki konditoriamalliston kalusteet ovat varustettavissa myös älyllisillä ominaisuuksilla. Lue lisää: [SMK Smart Cool®](#).

Vakiovarusteet

- lasipäädyt
- sähkösulatus
- 2 jäähdytettyä hyllytasoa led-valoilla
- aukeava saranoitu etulasi
- liukuovet kalusteen takaosassa
- sisäosat ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- vaakavallo
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista

Lisävarusteet

- lisähyllyt
- pohjatason korokkeet 2- tai 3-tasoista esillepanoa varten
- vaakateline
- leikkuulauta
- veitsiteline
- paperiteline
- älylliset ominaisuudet, [SMK Smart Cool®](#)



Cogita Pastry	1,25	1,875
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1298	1923
Syvyys (mm)	1230	1230
Korkeus (mm)	1500	1500
Jäähdytetty ala (dm ³)	450	675
Lämpötila-alue	+2...+7°C	+2...+7°C
Energiankulutus kWh / 24h	tiedot tulossa...	tiedot tulossa...
Energialuokka	B	B
Energy Efficiency Index (EEI)	10 < 20	10 < 20

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



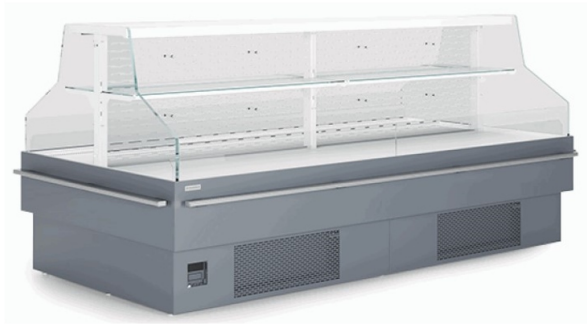

KYLMÄSAAREKE KIOTI (UUTUUS!)

Omakoneinen ja avonainen kylmähyllysaareke Kioti, joka on kahdelta puolelta palveleva kylmähyllyratkaisu. Läpinäkyvien taka- ja sivuseinien ansiosta erinomainen näkyvyys tuotteille. Sopii hyvin asiakkaidesi nopeisiin take away -ostoksiin niin isoissa marketeissa kuin pienissä kaupoissakin. EuroShop 2023 uutuusmalli, saatavilla myös keskuskoneellisenä versiona!

Vakiovarusteet

- läpinäkyvät seinärakenteet
- elektroninen säädin
- akryylilasipäädyt
- säädettävät lasihyllyt (1+1)
- LED-hyllyvalot
- automaattisulatus
- RST törmäyssuojat

Lisävarusteet

- RST sisäosat

Kioti BTB	2,500
Leveys päätyjen kanssa (mm)	2564
Syvyys (mm)	1430
Korkeus (mm)	1210
Jäähdytetty ala (dm ³)	580
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-1...+7°C
Energiankulutus (kWh/24h)	27,4
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65
Energialuokka	E



Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#), [Kylmäsaarekkeet](#)

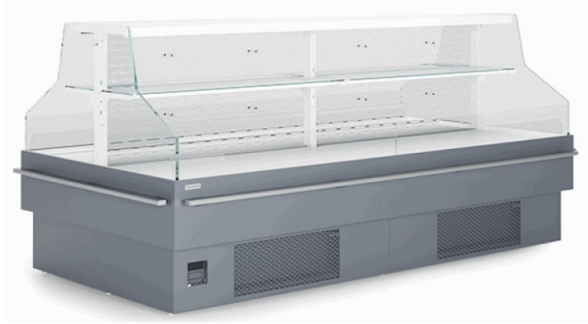

KYLMÄSAAREKE KIOTI (UUTUUS!)

Omakoneinen ja avonainen kylmähyllysaareke Kioti, joka on kahdelta puolelta palveleva kylmähyllyratkaisu. Läpinäkyvien taka- ja sivuseinien ansiosta erinomainen näkyvyys tuotteille. Sopii hyvin asiakkaidesi nopeisiin take away -ostoksiin niin isoissa marketeissa kuin pienissä kaupoissakin. EuroShop 2023 uutuusmalli, saatavilla myös keskuskoneellisena versiona!

Vakiovarusteet

- läpinäkyvät seinärakenteet
- elektroninen säädin
- akryylilasipäädyt
- säädettävät lasihyllyt (1+1)
- LED-hyllyvalot
- automaattisulatus
- RST törmäyssuojat

Lisävarusteet

- RST sisäosat

Kioti BTB	2,500
Leveys päätyjen kanssa (mm)	2564
Syvyys (mm)	1430
Korkeus (mm)	1210
Jäähdytetty ala (dm ³)	580
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-1...+7°C
Energiankulutus (kWh/24h)	27,4
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65
Energialuokka	E


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#), [Kylmäsaarekkeet](#)



PALVELULASIKKO COGITA PASTRY

Näyttävä ja energiatehokas herkkuvitriini palvelulinjaston yhteyteen läpinäkyvillä rakenteilla. Moderni muotoilu, suuret lasipinnat sekä matala tuotetaso tuovat tuotteet myyvästi esille. Yhdistele kokonainen palvelulinjasto Cogita -palvelulasikkosarjasta myymälään, saatavilla myös palvelukaluste, hybridi "GO" -kaluste, itsepalvelukaluste sekä linjaston kulmamoduulit, kaikki samoilla ulkomitoilla.

Runsa lisävarustelumahdollisuudet tekevät kalusteista todella monikäyttöiset. Euroshop 2023 uutuusmalli, saatavilla myös keskuskoneellisenä versiona! Kaikki konditoriamalliston kalusteet ovat varustettavissa myös älyllisillä ominaisuuksilla. Lue lisää: [SMK Smart Cool®](#).

Vakiovarusteet

- lasipäädyt
- sähkösulatus
- 2 jäähdytettyä hyllytasoa led-valoilla
- aukeava saranoitu etulasi
- liukuovet kalusteen takaosassa
- sisäosat ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- vaakavallo
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista

Lisävarusteet

- lisähyllyt
- pohjatason korokkeet 2- tai 3-tasoista esillepanoa varten
- vaakateline
- leikkuulauta
- veitsiteline
- paperiteline
- älylliset ominaisuudet, [SMK Smart Cool®](#)

Cogita Pastry	1,25	1,875
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1298	1923
Syvyys (mm)	1230	1230
Korkeus (mm)	1500	1500
Jäähdytetty ala (dm ³)	450	675
Lämpötila-alue	+2...+7°C	+2...+7°C
Energiankulutus kWh / 24h	tiedot tulossa...	tiedot tulossa...
Energialuokka	B	B
Energy Efficiency Index (EEI)	10 < 20	10 < 20

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



PALVELULASIKKO TUCANA 03


Linjakas ja näyttävä tasakantinen palvelulasikko oma- tai keskuskoneellisena. Kylmälasikossa raikas läpinäkyvä rakenne, jonka ansiosta tuotenäkyvyys on erinomainen. Esillepanoalueen alapuolella on kylmätilaa varastointikäyttöön. Sarjaan saatavilla myös sisä- ja ulkokulmat. Yhdistelemällä kalusteita rakentuu täydellinen palvelutorin linjasto. Runsaat lisävarustelumahdollisuudet.

Vakiovarusteet

- lasipäädyt
- sähkösulatus
- aukeava etulasi kaasujousilla
- sisäosat ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- vaakavallo
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista
- jäähdytetty varastolokero kalusteen takaosassa

Lisävarusteet

- lämpökaluversio
- vesihaudekaluversio
- hilevarustelu tuoreelle kalalle
- akryylilasiset liukuovet kalusteen takaosaan
- led valot kalusteen etureunan alaosaan
- etulasin tuuletus
- pohjatason korokkeet 2- tai 3-tasoista esillepanoa varten
- vaakateline
- leikkuulauta
- veitsiteline
- paperiteline

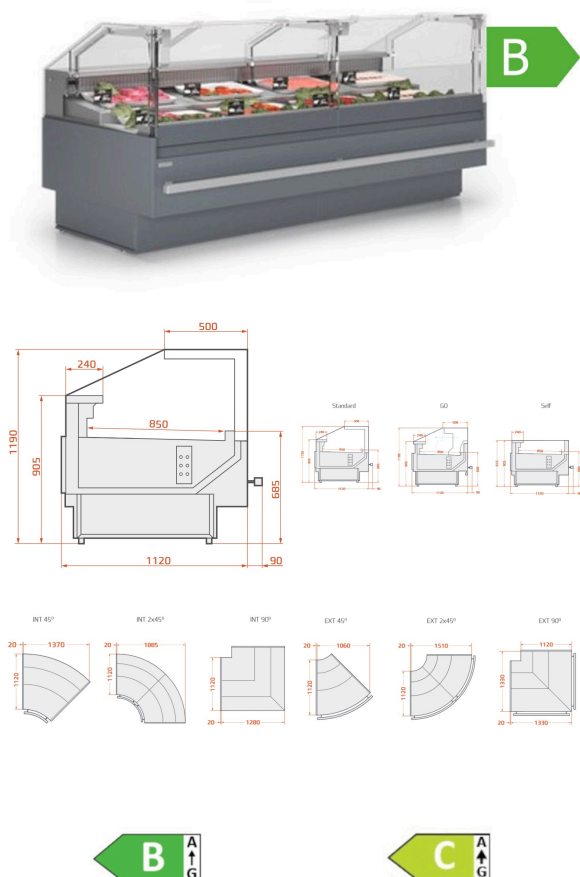

TUCANA 03	1,25	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1290	1915	2540	3790
Syvyys (mm)	1220	1220	1220	1220
Korkeus (mm)	1175	1175	1175	1175
Jäähdytetty ala (dm ³)	300	445	590	960
Kylmäaine	R290	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	0...+4°C	0...+4°C	0...+4°C	0...+4°C
Energiankulutus (kWh/24h)	9.82	14.62	21.41	29.45
Energialuokka	B	B	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	10 < 20	10 < 20	20 < 35	20 < 35

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

RAL
9003RAL
6029RAL
5010RAL
3000RAL
1021RAL
7004RAL
7015RAL
9005Tuoteosasto: [Palvelulasikot](#)

ITSEPALVELULASIKKO TUCANA 02


Linjakas itsepalvelulasikko puhallinhöyrystimellä. Avonainen kylmälasikko lyhyellä etulasilla. Lasikossa RST-työtaso ja kylmäkaappi myyjän puolella. Yhdistele upea omakoneinen palvelulinjasto Tucana 02-palvelulasikkosarjalla. Lasikkosarjaan myös näyttävät sisä- ja ulkokulmat. Omakoneisena tai keskuskoneellisena palvelulinjastona.

Vakiovarusteet

- lasipäädyt
- sähkösulatus
- sisäosat ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- digitaalinen lämpötilänäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista
- jäähdytetty varastolokero kalusteen takaosassa

Lisävarusteet

- hilevarustelu tuoreelle kalalle
- led valot kalusteen etureunan alaosaan
- pohjatason korokkeet 2- tai 3-tasoista esillepanoa varten
- vaakateline
- leikkuulauta
- veitsiteline
- paperiteline




TUCANA 02	1,25	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1330	1955	2580	3830
Syvyys (mm)	1220	1220	1220	1220
Korkeus (mm)	895	895	895	895
Kylmäaine	R290	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	+2...+6°C	+2...+6°C	+2...+6°C	+2...+6°C
Energiankulutus kWh / 24h	10,26	12,70	16,76	25,5
Energialuokka	C	C	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	20 < 35	20 < 35

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

Tuoteosasto: [Palvelulasikot](#)

PALVELULASIKKO TUCANA 02

Omakoneinen tai keskuskoneellinen linjakas tasakantinen palvelulasikko. Kylmälasikossa suorat lasipinnat ja puhallinjäähdytys. Varastointikäyttöön kylmäkaappi esillepanoalueen alla. Sarjaan myös näyttävät sisä- ja ulkokulmat. Täydellinen ja yhtenäinen palvelulinjasto rakentuu yhdistelemällä sarjan kalusteita.

Vakiovarusteet

- lasipäädyt
- sähkösulatus
- aukeava etulasi kaasujousilla
- sisäosat ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- vaakavallo
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista
- jäähdytetty varastolokero kalusteen takaosassa

Lisävarusteet

- lämpökaluversio
- vesihaudekaluversio
- hilevarustelu tuoreelle kalalle
- akryylilasiset liukuovet kalusteen takaosaan
- led valot kalusteen etureunan alaosaan
- etulasin tuuletus
- pohjatason korokkeet 2- tai 3-tasoista esillepanoa varten
- vaakateline
- leikkuulauta
- veitsiteline
- paperiteline

TUCANA 02	0,937	1,25	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	937	1250	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	977	1330	1955	2580	3830
Syvyys (mm)	1220	1220	1220	1220	1220
Korkeus (mm)	1175	1175	1175	1175	1175
Jäähdytetty ala (dm ³)	240	320	415	590	890
Kylmäaine	R290	R290	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	0...+4°C	0...+4°C	0...+4°C	0...+4°C	0...+4°C
Energialuokka	B	B	B	C	C
Energiankulutus (kWh/24h)	7,36	9.82	14.62	21.41	29.45

TUCANA 02	0,937	1,25	1,875	2,5	3,75
Energy Efficiency Index (EEL)	10 < 20	10 < 20	10 < 20	20 < 35	20 < 35

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

RAL 9003	RAL 6029	RAL 5010	RAL 3000
RAL 1021	RAL 7004	RAL 7015	RAL 9005

Tuotesasto: [Palvelulasikot](#)

PALVELULASIKKO KOLUMBA 03



B


Puhallinhöyrysteinen tyylikäs palvelulasikko läpinäkyvillä rakenteilla. Näyttävä muotoilu, suuret lasipinnat sekä matala tuotetaso tuovat tuotteet myyvästi esille. Yhdistele kokonainen palvelulinjasto Kolumba-palvelulasikkosarjasta myymälään. Runsas lisävarustelumahdollisuus tekee kalusteesta todella monikäyttöisen.

Vakiovarusteet

- lasipäädyt
- sähkösulatus
- aukeava etulasi kaasujousilla
- sisäosat ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- vaakavallo
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista


Lisävarusteet

- lämpökalusteversio
- vesihaudekalusteversio
- hilevarustelu tuoreelle kalalle
- pohjatason korokkeet 2- tai 3-tasoista esillepanoa varten
- vaakateline
- leikkuulauta
- veitsiteline
- paperiteline

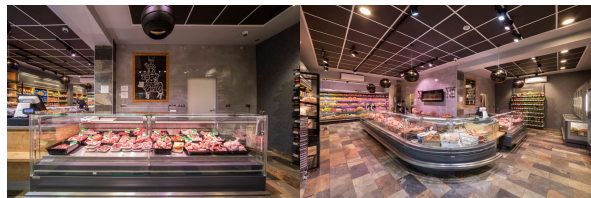


Standard


Self



GO




EXT 45°



B

A
↑
G



C

A
↑
G


KOLUMBA

	1,25	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1298	1923	2548	3798
Syvyys (mm)	1265	1265	1265	1265
Korkeus (mm)	1115	1115	1115	1115
Jäähdytetty ala (dm ³)	300	450	600	900
Lämpötila-alue	-1...+5 °C	-1...+5 °C	-1...+5 °C	-1...+5 °C
Energiankulutus kWh / 24h	10,26	12,70	18,47	22,24
Energialuokka	B	C	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	10 < 20	20 < 35	20 < 35	20 < 35

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus


Vakiovärit






Tuoteosasto: [Palvelulasikot](#)



Cogita GO



Cogita multideck



PALVELULASIKKO COGITA

Näyttävä ja energiatehokas palvelulasikkokokonaisuus läpinäkyvillä rakenteilla. Moderni muotoilu, suuret lasipinnat sekä matala tuotetaso tuovat tuotteet myyvästi esille. Yhdistele kokonainen palvelulinjasto Cogita -palvelulasikkosarjasta myymälään, saatavilla myös itsepalvelulakuste, hybridi "GO" -lakuste, konditoriavetriini sekä linjaston kulmamoduulit, kaikki samoilla ulkomitoilla.

Runsas lisävarustelumahdollisuudet tekevät kalusteista todella monikäyttöiset. Euroshop 2023 uutuusmalli, saatavilla myös keskuskoneellisenä versiona!

Vakiovarusteet, Cogita -palvelulasikko

- lasipäädyt
- sähkösulatus
- aukeava etulasi kaasujousilla
- sisäosat ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- vaakavallo
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista

Lisävarusteet, Cogita -palvelulasikko

- lämpökaluversio
- hilevarustelu tuoreelle kalalle
- pohjatason korokkeet 2- tai 3-tasoista esillepanoa varten
- vaakateline
- leikkuulauta
- veitsiteline
- paperiteline

Vakiovarusteet, Cogita -itsepalvelulakuste

- lasipäädyt
- manuaalinen yöverho
- 2 korkeussäädettävää hyllyä hintalistoineen
- vaakavallo
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista

Lisävarusteet, Cogita -itsepalvelulakuste

- lisähyllyt

Cogita counter	EXT 90	1,25	1,875	2,5	3,75	Cogita multideck	1,25	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1960	1250	1875	2500	3750	Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	2008	1298	1923	2548	3798	Leveys päätyjen kanssa (mm)	1298	1923	2548	3798
Syvyys (mm)	-	1265	1265	1265	1265	Syvyys (mm)	1090	1090	1090	1090
Korkeus (mm)	905	905	905	905	905	Korkeus (mm)	1500	1500	1500	1500
Jäähdytetty ala (dm ³)	275	280	415	555	830	Jäähdytetty ala (dm ³)	546	820	1092	1640
Lämpötila-alue	-1...+5 °C	-1...+5 °C	-1...+5 °C	-1...+5 °C	-1...+5 °C	Lämpötila-alue	-1...+5 °C	+2...+6 °C	+2...+6 °C	+2...+6 °C
Energiankulutus tiedot kWh / 24h	tulossa...	tulossa...	tulossa...	tulossa...	tulossa...	Energiankulutus tiedot kWh / 24h	tulossa...	tulossa...	tulossa...	tulossa...
Energialuokka	B	B	B	B	B	Energialuokka	B	B	B	B
Energy Efficiency Index (EEI)	10 < 20	10 < 20	10 < 20	10 < 20	10 < 20	Energy Efficiency Index (EEI)	10 < 20	10 < 20	10 < 20	10 < 20

Vakiovärit

RAL
9003

RAL
6029

RAL
5010

RAL
3000

RAL
1021

RAL
7004

RAL
7015

RAL
9005

Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#), [Palvelulasikot](#)

PALVELULÄMPÖLASIKKO KOLUMBA 03

Tyylikäs lämpöpalvelulasikko vesihaudevarustuksella sekä läpinäkyvillä rakenteilla. Näyttävä muotoilu, suuret lasipinnat sekä matala tuotetaso tuovat tuotteet myyvästi esille. Yhdistele kokonainen palvelulinjasto Kolumba-palvelulasikkosarjasta myymälään.


Runsa lisävarustelumahdollisuus tekee kalusteesta todella monikäyttöisen.

Vakiovarusteet

- lasipäädyt
- vesihaudevarustus
- aukeava etulasi kaasujousilla
- sisäosat ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- vaakavallo
- digitaalinen lämpötilänäyttö
- metallinen puskulista

Lisävarusteet

- GN-astiat
- lämpölamput
- vaakatelinet
- leikkuulauta
- veitsitelinet
- paperitelinet





KOLUMBA	1,25	1,875
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1290	1915
Syvyys (mm)	1171	1171
Korkeus (mm)	1130	1130
Lämmitetty ala (dm ³)	110,5	183
Lämpötila-alue	+75 °C	+75 °C
Kalusteen teho (W)	1600	1600+2400
Lämpölampun teho (W)	1 x 30	1 x 58
Energialuokka	n/a	n/a
Energiankulutus kWh / 24h	25,6	57,7
Energy Efficiency Index (EEI)	n/a	n/a

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz, 1600 / 2400 W

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus



Tuoteosasto: [Palvelulasikot](#)



ITSEPALVELULASIKKO KOLUMBA 03

Linjakas itsepalvelulasikko puhallinhöyrystimellä. Avonainen kylmälasikko lyhyellä etulasilla. Lasikossa RST-työtaso ja kylmäkaappi myyjän puolella. Yhdistele upea omakoneinen palvelulinjasto Kolumba 03-palvelulasikkosarjalla. Lasikkosarjaan myös näyttävät sisä- ja ulkokulmat. Omakoneisena tai keskuskoneellisena palvelulinjastona.

Vakiovarusteet

- lasipäädyt
- sähkösulatus
- sisäosat ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista

Lisävarusteet

- "GO" -varustelu eli hybridilasikko (sis. palvelu-/itsepalvelumahdollisuus)
- pohjatasen korokkeet 2- tai 3-tasoista esillepanoa varten
- vaakateline
- leikkuulauta
- veitsiteline
- paperiteline


KOLUMBA 03 SELF	1,25	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1330	1955	2580	3830
Syvyys (mm)	1200	1200	1200	1200
Korkeus (mm)	905	905	905	905
Kylmäaine	R290	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	+2...+6°C	+2...+6°C	+2...+6°C	+2...+6°C
Energiankulutus kWh / 24h	10,26	12,70	18,47	22,24
Energialuokka	C	C	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	20 < 35	20 < 35

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





ITSEPALVELULASIKKO TUCANA 03

Linjakas itsepalvelulasikko puhallinhöyrystimellä. Avonainen kylmälasikko lyhyellä etulasilla. Lasikossa RST-työtaso ja kylmäkaappi myyjän puolella. Yhdistele upea omakoneinen palvelulinjasto Tucana 03-palvelulasikkosarjalla. Lasikkosarjaan myös näyttävät sisä- ja ulkokulmat. Omakoneisena tai keskuskoneellisena palvelulinjastona.

Vakiovarusteet

- lasipäädty
- sähkösulatus
- sisäosat ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista
- jäähdytetty varastolokero kalusteen takaosassa

Lisävarusteet

- "GO" -varustelu eli hybridilasikko (sis. palvelu-/itsepalvelumahdollisuus)
- led valot kalusteen etureunan alaosaan
- pohjatasen korokkeet 2- tai 3-tasoista esillepanoa varten
- vaakateline
- leikkuulauta
- veitsiteline
- paperiteline

TUCANA 03 SELF	1,25	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1330	1955	2580	3830
Syvyys (mm)	1220	1220	1220	1220
Korkeus (mm)	895	895	895	895
Kylmäaine	R290	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	+2...+6°C	+2...+6°C	+2...+6°C	+2...+6°C
Energiankulutus kWh / 24h	10,26	12,70	16,76	25,50
Energialuokka	C	C	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	20 < 35	20 < 35

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



