



Kaikki valikoimamme tuotteet varustettavissa langattomalla SMK Smart Cool lämpötilanseurannalla.

MYYMÄLÄT · KONDITORIAT · RAVINTOLAT



NOPEUS

Nopeat toimitukset yli 50 uuden kylmälaitteen varastomallistosta.



MUOKATTAVUUS

Värimuutos konseptin mukaiseksi omassa maalaamossamme.



ÄLYKKYYS

Kaikki mallit saatavilla langattomalla lämmönvalvontaja hälytysjärjestelmällä.



ENERGIA TEHOKKUUS

Vertaamalla kulutuksia löydät energiatehokkaat ja aikaa kestävät kylmälaitteet.



LEASING

Laitteet kätevästi käyttöön kuukausimaksulla ilman suurta kertainvestointia.

www.myymalakaluste.fi

TUOTEKATEGORIAT

Gastromallisto	2
Keskuskoneelliset	3
Konditoriakalusteet	8
Kylmäaltaat	11
Kylmäkaapit	13
Noutolokerikot	16
Outlet	17
Pakastealtaat	22
Pakastekaapit	27
Yleinen	40
Älykäs myyntiautomaatti	41



PAKASTEKAAPPI LOCUS

Entistäkin energiatehokkaampi ja tilava omakoneellinen pakastekaappi erilaisiin varasto- ja tuotantotiloihin, saatavilla niin 1- kuin 2-ovisena versiona.

Valkoisessa kaapissa on RST -sisäosat. Pakastekaapissa on neljä korkeussäädettävää hyllyä ja automaattisulatus.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- RST sisäosat
- automaattisulatus
- 4kpl säädettävää hyllyä
- digitaalinen lämpötilanäyttö

Locus	1-ovinen	2-ovinen
Leveys (mm)	615	1430
Syvyys (mm)	810	810
Korkeus (mm)	2070	2070
Nettotilavuus (l)	624	1248
Lämpötila-alue	-18...-22°C	-18...-22°C
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh / 24h)	n/a	n/a
Energialuokka	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Gastromallisto](#), [Pakastekaapit](#)



PAKASTEKAAPPI LUPUS

Energiatehokas ja erittäin tilava pakastekaappi, saatavilla niin omakoneellisenä kuin keskuskoneellisenakin (R452A) vaihtoehtona. Erinomainen taustatilojen ratkaisu, mikäli lattiapintaa ei ole käytettävissä erillistä pakastehuonetta varten.

Kaappi on yli kolme metriä korkea ja tilavuus on mahtavat 1680 l. Valkoisessa kaapissa on RST -sisäosat ja se toimitetaan kahdessa eri osassa, jotka ovat helposti liitettävissä toisiinsa paikan päällä.

Pakastekaapissa on neljä korkeussäädettävää hyllyä ja automaattisulatus. Lisäksi ovissa on aukijäämisen merkkiäänihälytys.

Omakoneellinen kaappiversio varustettu ympäristöystävällisellä ja energiatehokkaalla R290 - kylmäaineella.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- RST sisäosat
- automaattisulatus
- 4kpl säädettävää hyllyä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- ovissa hälytyssummeri aukijäämisen merkiksi

SMK Lupus

Leveys (mm)	1000
Syvyys (mm)	930
Korkeus (mm)	3034
Nettotilavuus (l)	1680
Lämpötila-alue	-18...-22°C
Kylmäaine	R290
Energiankulutus (kWh / 24h)	n/a
Energialuokka	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus



Tuoteosasto: [Gastromallisto](#), [Pakastekaapit](#)

PAKASTEALLAS ARA 02 REM

Keskuskoneellinen ja näyttävä pakasteallas. Suuret lasipinnat ja push-lasikannet antavat tuotteille hyvän näkyvyyden. Saatavilla kolmessa eri pituudessa sekä kahdessa eri koon päätyallaskokonaisuudessa. Altaista muodostettavissa näyttäviä saarekkeita, joissa päätyallas ja sivualtaat muodostavat yhden teknisen kokonaisuuden. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella. Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- hintalista
- push lasikannet
- kolminkertainen lämpölasi
- LED -valot
- pvc puskulista
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- sähkösulatus

Lisävarusteet



- tuotejakajat
- tuotekorit

WMA Ara 02	1,875	Pääty + 1,875	2,5	Pääty + 2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1875	2920	2500	3545	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1975	3020	2600	3645	3850
Syvyys (mm)	2030	2030	2030	2030	2030
Korkeus (mm)	960	960	960	960	960
Jäähdytetty ala (dm ³)	1435	1435+715	1910	1910+715	2870
Lämpötila-alue	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C
	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,
Kylmäainevaihtoehdot	R449A, R407F, R744 (CO2)	R449A, R407F, R744 (CO2)	R449A, R407F, R744 (CO2)	R449A, R407F, R744 (CO2)	R449A, R407F, R744 (CO2)

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



PAKASTEALLAS NORMA REM


Keskuskoneellinen, lasiseinäinen pakasteallas. Suuret lasipinnat ja liukulasikannet antavat tuotteille hyvän näkyvyyden. Saatavilla viidessä eri pituudessa ja neljässä eri syvyydessä aina yksittäisestä altaasta isommiksi back-to-back saarekkeiksi. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella. Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- hintalista
- liukulasikannet
- kolminkertainen lämpölasi
- LED -valot
- pvc puskulista
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- tuotejakajat
- tuotekorit

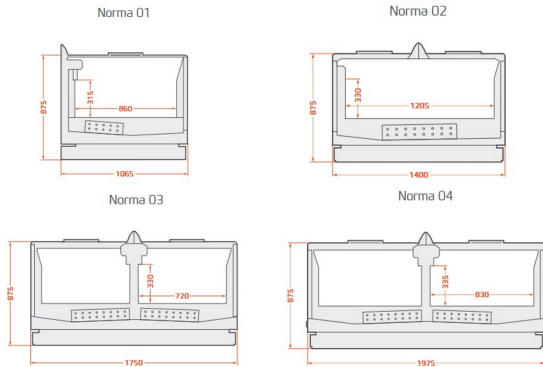

WMN Norma REM	1,65	1,875	2,15	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1650	1875	2150	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1750	1975	2250	2600	3850
Syvyys (mm)	1065	1065	1065	1065	1065
	(01)	(01)	(01)	(01)	(01)
	1400	1400	1400	1400	1400
	(02)	(02)	(02)	(02)	(02)
	1750	1750	1750	1750	1750
	(03)	(03)	(03)	(03)	(03)
	1975	1975	1975	1975	1975
	(04)	(04)	(04)	(04)	(04)
Korkeus (mm)	875	875	875	875	875
					1419
				946 (01)	(01)
				945 (02)	1420
Tilavuus (dm ³)	624 (01)	710 (01)	814 (01)	1135 (02)	(02)
				(03)	1700
				1390 (03)	(03)
				(04)	2085
					(04)
Lämpötila-alue	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C

WMN Norma REM	1,65	1,875	2,15	2,5	3,75
Kylmäainevaihtoehdot	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,
	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A
	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,
	R449A	R449A	R449A	R449A	R449A
	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,
	R744	R744	R744	R744	R744
	(CO2)	(CO2)	(CO2)	(CO2)	(CO2)

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus


Vakiovärit



Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)



04 [107.206]



PAKASTECOMBI PAVO 04 REM

Keskuskoneellinen, matala lasiseinäinen pakastecombi. Näyttävä lasirakenne antaa tuotteille hyvän näkyvyyden ja tuotteet saadaan näyttävästi esille. Kalusteessa energiaa säästävät passiiviovet. Saatavilla kolmessa eri pituudessa ja ne ovat liitettävissä toisiinsa osaksi pidempää kokonaisuutta. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella. Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- kaksi erillistä kylmäjäähdytyspiiriä
- pakastekaapissa saranaovet ja kaksi säädettävää lankahyllyä
- pakastekaapissa pysty LED -valot ovien karmeissa sekä kaapin ja altaan välissä
- altaassa liukulasikannet ja pvc puskulista
- digitaalinen lämpötilänäyttö
- kaksi paisuntaventtiiliä (3,75 m mallissa kolme)
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- tuotejakajat
- tuotekorit
- umpipäädty

WMP Pavo 04	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1975	2600	3850
Syvyys (mm)	1075	1075	1075
Korkeus (mm)	2060	2060	2060
Tilavuus (dm ³)	885	1180	1770
Lämpötila-alue	-22...-18°C	-22...-18°C	-22...-18°C
Kylmäainevaihtoehdot	R404A,	R404A,	R404A,
	R452A	R452A	R452A
	R448A,	R448A,	R448A,
	R449A	R449A	R449A
	R407F, R744 (CO ₂)	R407F, R744 (CO ₂)	R407F, R744 (CO ₂)


Käyttöjännite: 400 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)



PAKASTECOMBI PAVO 03 REM

Keskuskoneellinen, lasiseinäinen pakastecombi. Näyttävä lasirakenne antaa tuotteille hyvän näkyvyyden ja tuotteet saadaan näyttävästi esille. Kalusteessa energiaa säästävät passiiviovet. Saatavilla kolmessa eri pituudessa ja ne ovat liitettävissä toisiinsa osaksi pidempää kokonaisuutta. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella. Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- kaksi erillistä kylmäähdytyspiiriä
- pakastekaapissa saranaovet ja kolme säädettävää lankahyllyä
- pakastekaapissa pysty LED -valot ovien karmeissa sekä kaapin ja altaan välissä
- altaassa liukulasikannet ja pvc puskulista
- digitaalinen lämpötilänäyttö
- kaksi paisuntaventtiiliä (3,75 m mallissa kolme)
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- tuotejakajat
- tuotekorit
- umpipäädty

WMP Pavo 03	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1975	2600	3850
Syvyys (mm)	1075	1075	1075
Korkeus (mm)	2245	2245	2245
Tilavuus (dm ³)	975	1300	1950
Lämpötila-alue	-22...-18°C	-22...-18°C	-22...-18°C
Kylmäainevaihtoehdot	R404A, R452A, R448A, R449A, R407F, R744 (CO2)	R404A, R452A, R448A, R449A, R407F, R744 (CO2)	R404A, R452A, R448A, R449A, R407F, R744 (CO2)


Käyttöjännite: 400 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)



JÄÄTELÖVITRIINI VOLANS

Suoralinjainen, moderni jäätelövitriini led-valaistuksella. Volans -jäätelövitriinin voi yhdistää upeaksi kahvilakokonaisuudeksi yhdessä useimpien Carina-konditoriaivitriinisarjan tuotteiden kanssa.

Kaikki konditoriamalliston kalusteet ovat varustettavissa myös älyllisillä ominaisuuksilla. Lue lisää: [SMK Smart Cool®](#).

- elektroninen säädin
- LED-valo
- taivutettu etulasi, joka aukeaa puhdistusta varten
- 7 gn-astian esillepanoalue
- sisäosat ja työtaso ruostumatonta terästä
- lisähyllä myyjän puolella
- suorat lasipinnat
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- gn-jäätelöastiat
- graniittinen työtaso
- pyörät
- älylliset ominaisuudet, [SMK Smart Cool®](#)

VOLANS

0,9

Leveys ilman päätyjä (mm)	904
Leveys päätyjen kanssa (mm)	940
Syvyys (mm)	980
Korkeus (mm)	1250
GN-astoiden lukumäärä	7
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-14...-20°C
Energiankulutus (kWh/24h)	15,3
Energialuokka	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Konditoriaikalusteet](#)



JÄÄTELÖVITRIINI LIMOSA

Omakoneinen suorlasinen aistikkaan Lenari -sarjan jäätelövitriini irtojäätelölle. Vitriinin pysty ja vaak led-valaistus tuovat irtojäätelön arvokkaasti esiin. Jäätelövitriiniin saatavana myös näyttävät kulmavitriinit. Saatavilla myös keskuskoneellisenä versiona.

Kaikki konditoriamalliston kalusteet ovat varustettavissa myös älyllisillä ominaisuuksilla. Lue lisää: [SMK Smart Cool®](#).

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- automaattinen sulatus
- maalatut suorat metalliset alapaneloinnit sivuille ja eteen.
- led-pysty- ja vaakavaistus
- lämpölasit mustalla silkipainatuksella
- puhdistusta varten etulasi aukeaa kaasujousella, sähkölukitus
- varastointitila jäätelöastioille ensimmäisen kerroksen alla
- akryyliuukuvet myyjän puolella
- työtaso ruostumatonta terästä

Lisävarusteet

- gn-jäätelöastiat
- muotoiltu mdf-alaverhoilu sivuille ja eteen
- jäätelökauhan pesuri
- manuaalinen rullaverho etulasin eteen
- älylliset ominaisuudet, [SMK Smart Cool®](#)


LIMOSA	1,2	1,7	2,2	ULKOKULMA 45°
Leveys ilman päätyjä (mm)	1160	1160	2160	
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1230	1730	2230	
Syvyys (mm)	1150	1150	1150	1150
Korkeus (mm)	1380	1380	1380	1380
GN-astoiden lukumäärä	12+12	18+18	24+24	
Kylmäaine	R452a	R452a	R452a	
Lämpötila-alue	-21...-14 °C	-21...-14 °C	-21...-14 °C	
Energiankulutus (kWh/24h)	27,37	34,56	54,21	32,68
Energialuokka	D	D	E	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50	50 < 65	35 < 50

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

RAL 9003	RAL 6029	RAL 5010	RAL 3000
RAL 1021	RAL 7004	RAL 7015	RAL 9005



KYLMÄALLAS LAVO (UUTUUS!)

Energiatehokas, omakoneinen kylmäallas R290 kylmäaineella. Pieni allas sopii hyvin myymälän käytäville ja hyllyn- tai kassanpäätykalusteeksi. Altaassa elintarvikkeita korostava LED-valaistus. Lasiseinät ja lasiliukukannet antavat tuotteille hyvän näkyvyyden ja tuotteet tulevat myyvästi esiin. Altaan erikoisuutena on säädettävä valaistus. Voit valita vain etureunan led-valon tai sekä etu- että takareunan led-valot. Myös led-valojen kirkkautta voidaan säätää kaksipuolisesti, himmeän ja kirkkaan välillä.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- 4 x lämpölaseinät
- LED-valaistus kirkkauden säädöllä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- liukulasikannet
- automaattinen sulatus
- kuumakaasuhaihdutus
- pyörät

Lisävarusteet

- akryyiliväljakajat
- asiakaskohtaiset brändäykset

Lavo	0,58
Leveys päätyjen kanssa (mm)	550
Syvyys (mm)	660
Korkeus (mm)	910
Jäähdytetty ala (dm ³)	53
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	+0...+5°C
Energiankulutus (kWh/24h)	7,67
Energialuokka	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35
Varastotuote	✓


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus


Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmäaltaat](#)



PRZEKROJ A-A



MONITOIMIALLAS CALYPSO 02

Uudistettu malli! 50 % vähemmän energiaa kuluttava kuin aiempi vastaava allas, 30 % suuremmilla lasipinnoilla. Saatavilla useita eri kokoja. Omakoneinen monitoimiallas energiatehokkaalla R290 kylmäaineella. Samassa kylmlaitteessa pakasteallas- ja kylmäallastoiminnot. Näyttävä LED-valaistus. Matalat lasiseinät ja lasiliukukannet antavat tuotteille esteettömän näkyvyyden ja tuotteet tulevat myyvästi esiin.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lämpölasit
- LED-valaistus
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- liukulasikannet
- pyörät
- kuumakaasuhaihdutus
- automaattinen sulatus

Lisävarusteet

- akryylinäkökajot
- push-kannet
- asiakasohjeet

CALYPSO 02, uusi!	1,0	1,5	2,0
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1000	1500	2000
Syvyys (mm)	1000	1000	1000
Korkeus (mm)	920	920	920
Jäähdytetty ala (dm ³)	190	300	405
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	0...+5 / -23...-18 °C	0...+5 / -23...-18 °C	0...+5 / -23...-18 °C
Energiankulutus (kWh/24h) (pakastekäyttö)	6,75	8,4	13,5
Energialuokka	C	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	20 < 35
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓		✓



Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmälaitteet](#), [Pakastealut](#)



MONITOIMIALLAS LAVO

Energiatehokas, omakoneinen monitoimiallas R290 kylmäaineella. Pieni allas sopii hyvin myymälän käytäville ja hyllyn- tai kassanpäätykalusteeksi. Altaassa elintarvikkeita korostava LED-valaistus. Lasiseinät ja lasiliukukannet antavat tuotteille hyvän näkyvyyden ja tuotteet tulevat myyvästi esiin. Altaan erikoisuutena on säädettävä valaistus. Voit valita vain etureunan led-valon tai sekä etu- että takareunan led-valot. Myös led-valojen kirkkautta voidaan säätää kaksipuolisesti, himmeään ja kirkkaan välillä.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- 4 x lämpölaseinät
- LED-valaistus kirkkauden säädöllä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- liukulasikannet
- automaattinen sulatus
- kuumakaasuhaihdutus
- pyörät

Lisävarusteet

- akryylilivijakajat
- asiakaskohtaiset brändäykset

Lavo	0,68	0,98	1,2
Leveys päätyjen kanssa (mm)	680	980	1200
Syvyys (mm)	660	660	810
Korkeus (mm)	910	910	910
Jäähdytetty ala (dm ³)	59	88	108
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	+0...+5 °C -23...-18 °C	+0...+5 °C -23...-18 °C	+0...+5 °C -23...-18 °C
Energiankulutus (kWh/24h)	9,20	13,18	16,14
Energialuokka	D	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50	35 < 50
Varastotuote	✓		



Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmälaitteet](#), [Pakastealustoet](#)



PAKASTE-/KYLMÄKAAPPI CREDO (UUTUUS!)

Omakoneellinen, puolikorkea ja energiatehokas lasiovellinen kaluste näyttaviin esillepanoihin. Kaappia saatavilla niin kylmä- kuin pakastekaappinakin. Kaapissa passiiviovet ja erinomaisesti tuotetilaa 3 lankahyllyllä. Säädettyjen hyllyjen ansiosta erikokoiset tuotepakkaukset istuvat hyvin myyntikalusteeseen ja saavat hyvän tuotenäkyvyyden lasiovien ja -päätyjen läpi. Lasiovet ja -päädyt tekevät kalusteesta erittäin tyylikkään. Tästä kalusteesta voi rakentaa myös näyttäviä keskilattiasaarekkeita. EuroShop 2023 uutuusmalli!

https://suomenmyymäläkaluste.fi/wp-content/uploads/2023/03/ESK_Gamechanger_CredoVe-do-1_compressed.mp4

Vakiovarusteet

- saranalasiovet, energiatehokas passiivimalli
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot oven karmissa
- 3 säädettyä lankahyllyä hintalistoilta
- sähkösulatus
- PVC törmäyssuoja kalusteen edessä
- paisuntaventtiili
- lämpömittari
- umpipäädyt

Lisävarusteet

- lasipäädyt
- tuotekorit alatasolle
- umpihyllyt
- tuotejakajat
- RST törmäyssuoja
- lisähyllyt

Credo	1,875 m	2,5 m
Leveys ilman päätyjä (mm)	1875	2500
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1939	2564
Syvyys (mm)	950	950
Korkeus (mm)	1500	1500
Lämpötila-alue	-18...-22°C / -1...+5°C	-18...-22°C / -1...+5°C
Jäähdytetty ala (dm ³)	466	621
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	22,70	22,40
Energialuokka	D	D


Käyttöjännite, pakastekaappi: 400 V / 50 Hz

Käyttöjännite, kylmäkaappi: 230 V / 50Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





PAKASTE-/KYLMÄKAAPPI CARMEN

Monikäyttöinen pakaste-/kylmäkaappi energiatehokkaalla ja ympäristöystävällisellä R290 kylmäaineella. Kaapin alaosa toimii pakasteena ja yläosa toimii kylmäkaappina. Erinomainen ratkaisu esimerkiksi kauppojen lemmikkiruokaosastoille tai pienempiin kahviloihin ja kioskeihin. Kummassakin kaapissa 3 kpl säädettävää lankahyllyä. Kalusteessa erinomainen tuotenäkyvyys lasiovien ansiosta. Näyttävyyttä saa lisää esimerkiksi erilaisilla brändäysvaihtoehdoilla.

Kokonaisuus saatavilla joko kokonaan valkoisena tai mustana. Tai sitten mustalla ulkoväriyksellä ja valkoisella sisävärillä.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet
- elektroninen säädin
- LED-valot
- 3+3 kpl säädettävää lankahyllyä
- automaattisulatus
- digitaalinen lämpötilanäyttö

Lisävarusteet

- brändäys
- lisähyllyt
- hintalistat

SMK DUO

Leveys (mm)	520
Syvyys (mm)	650
Korkeus (mm)	1975
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-18...-24°C pakastin -1...+1°C kylmä
Nettotilavuus	242 l
Paino	105 kg
Energiankulutus (kWh/24h)	10,63
Energialuokka	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





SUB ZERO TABLE TOP FREEZER

Olipa tarve säilyttää sitten pilkkitoukkia ja -matoja tai sitten kaviaaria, Sub Zero Table Top Freezer on täydellinen laite juuri tähän tarkoitukseen. Sopii myös miedoille alkoholijuomille.

Kaapissa on elektroninen termostaatti ja lämpömittari, jotka varmistavat, etteivät herkäät tuotteet joudu alttiiksi väärille lämpötiloille. Ihanteellinen ratkaisu tilanteisiin, jolloin tavallinen kylmäkaappi on liian lämmin ja tavallinen pakastin liian kylmä.

Ilmastoitu jäähdytysjärjestelmä varmistaa, että lämpötila on tasainen ja vakaa kaikissa hyllyissä. Termostaatti on sijoitettu laitteen takaosaan, jotta lämpötila ei muutu vahingossa. Laitteessa on viileän tyylikäs muotoilu ja sisäinen LED-valo kylmällä värisävyllä.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- automaattinen sulatus
- 3 korkeussäädettävää hyllyä
- lämmitetty lasiovi
- 4 säädettävää jalkaa
- LED vaakavalon "cool white"
- lukko

Lisävarusteet

- brändäys

Sub Zero Table Top Freezer


Leveys (mm)	515
Syvyys (mm)	542
Korkeus (mm)	750
Kylmäaine	R600a
Lämpötila-alue	-8...+6°C
Nettotilavuus	81 l
Paino	35,5 kg
Energiankulutus (kWh/24h)	1,51
Energialuokka	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#), [Pakastekaapit](#)

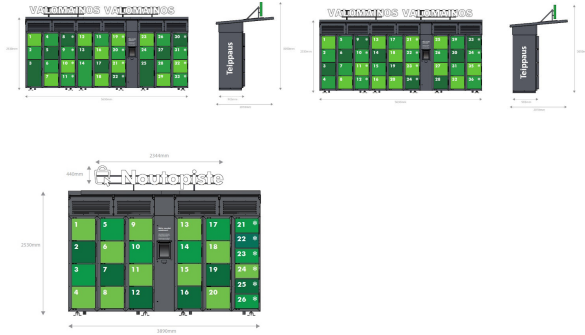

NOUTOKERIKKO S'MART

S'Mart Noutolokerikon avulla nostat palvelutasoa tarjoamalla asiakkaillesi mahdollisuuden noutaa valmiiksi tilatut ostokset kylmä- ja pakastelokeroista. Omakoneinen noutolokero koostuu vakiomittaisesta 12 oven moduulista (4 x pakastin- ja 8 x kylmälokeroa). Moduulin pakastelokerot sijaitsevat vakiona vertikaalisesti moduulin oikeassa reunassa. Moduuli on muokattavissa asiakkaan tarpeita ajatellen, voit yhdistää kaksi kylmälokerikkoa yhdeksi isommaksi tai esimerkiksi muuttaa neljä pakastelokerikkoa kuudeksi pienemmäksi lokerikoksi. Muokausvaihtoehdoilla löydetään aina paras mahdollinen lopputulos.

Noutolokerikko on asennettavissa sekä sisälle että ulos. S'Mart Noutolokerikko on kustannustehokas ja nopea asentaa, eikä vaadi suurta tilaa eikä rakennuslupaa. Kestävät alumiiniovet viimeistelevät kalustekokonaisuuden.

Vakiovarusteet

- omakoneinen
- 4 x pakastinlokero 400 x 679 x 383
- 8 x kylmälokero 400 x 679 x 383
- oven käsisyys valittavissa moduuleittain
- S'Mart Service -koneikot
- huoltovapaa lauhdutin

Lisävarusteet

- tarroitus/brändäys
- katolle asennettava mainosfriisi tai LED-valomainos
- ulkokohteisiin kattolippa valaistuksella
- mahdollisuus yhdistellä kaksi pientä kylmälokeroa yhdeksi isoksi
- mahdollisuus muuttaa neljä pakastelokeroa kuudeksi pienemmäksi lokerikoksi


S'MART NOUTOKERIKKO

3 x 4 moduuli

Leveys ilman UI-kaappia (mm)	1740
Leveys UI-kaapin kanssa (mm)	2145
Syvyys ilman lippaa (mm)	903
Syvyys lipan kanssa (mm)	2010
Korkeus ilman lippaa (mm)	2295
Korkeus lipan ja valomainoksen kanssa (mm)	2795
Nettopaino (kg)	~380
Tilavuus (l) +/-	1210/250
Lämpötila-alue	+1°C...+4°C/<-18°C
Täyttömäärä (g)/kylmäaine	2x75/R290
Energiankulutus (kWh/24h)	6,5
Sulatus	Automaattinen

Toimintaympäristö: -30°C...+34°C/ ilmankosteus 65%

Tuoteosasto: [Noutolokerikot](#)



JÄÄTELÖVITRIINI VOLANS 3900,00 € / KPL

Uudenveroinen, vähän käytetty (6 kk) jäätelövitriini ulosheittohintaan. Näitä myynnissä vain 1 kpl. Valkoinen, suoralinjainen, moderni jäätelövitriini led-valaistuksella. Volans - jäätelövitriinin voi yhdistää upeaksi kahvilakokonaisuudeksi yhdessä usempien Carina konditoriaivitriinisarjan tuotteiden kanssa. **Hinta vapaasti varastossamme alv 0 %, takuu 6 kk.**

Kaikki konditoriamalliston kalusteet ovat varustettavissa myös älyllisillä ominaisuuksilla. Lue lisää: [SMK Smart Cool®](#).

- elektroninen säädin
- LED-valo
- taivutettu etulasi, joka aukeaa puhdistusta varten
- 7 gn-astian esillepanoalue, sis. astiat
- sisäosat ja työtaso ruostumatonta terästä
- lisähyllä myyjän puolella
- suorat lasipinnat
- sähkösulatus
- gn-jäätelöastiat
- graniittinen työtaso

Lisävarusteet

- älylliset ominaisuudet, [SMK Smart Cool®](#)

VOLANS	0,9
Leveys ilman päätyjä (mm)	904
Leveys päätyjen kanssa (mm)	940
Syvyys (mm)	980
Korkeus (mm)	1250
GN-astoiden lukumäärä	7
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-14...-20°C
Energiankulutus (kWh/24h)	15,3
Energialuokka	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Outlet](#)



PAKASTEALLAS ICE CREAM ALKAEN 425,00 € / KPL

Teemme tilaa uusille malleille. Tämä malli ulosheittohintaan, hinnat voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Ole siis nopea, näitä ei riitä kaikille! Laitteet uusia, takuu 12 kk.

Hinnat vapaasti varastossamme, sis. alv 0 %. Pienempi malli 425 € ja isompi malli 475 €

Omakoneinen pakasteallas jäätelölle ja pakastetuotteille. Umpiseinäinen pakasteallas mahdollistaa näyttävät brändäykset promo-kalusteeseen ja tuotelanseerauksiin. Pyörillä liikuteltava pakasteallas, jossa kaarevaprofiilinen liukulasikansi.

Vakiovarusteet

- mekaaninen säädin
- liukulasikansi
- manuaalinen sulatus
- ulkoväri valkoinen
- lukko
- lankajakajat altaan sisäpuolelle, yht. 9 lokerikkoa
- alla 4 pyörää, joista 2 lukittuvaa
- ilman sisävaloa

Lisävarusteet

- asiakaskohtaiset brändäykset

ICECREAM	100	300
Leveys (mm)	665	1030
Syvyys (mm)	665	650
Korkeus (mm)	918	918
Tilavuus (l)	115	218
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	-14...-24°C	-14...-24°C
Energiankulutus (kWh/24h)	2,5	1.48
Energialuokka	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä)	✓	✓

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuotesasto: [Outlet](#)



PAKASTEKAAPPI INDUS SLIM ALKAEN 1900,00 € / KPL

Teemme tilaa uusille malleille. Tämä malli ulosheittohintaan, hinnat voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Ole siis nopea, näitä ei riitä kaikille! Laitteet uusia, takuu 12 kk.

Hinta vapaasti varastossamme, sis. alv 0 %. 1-ovinen malli 1900 € ja 2-ovinen malli 2900 €


Kompakti, yksi- tai kaksiovinen slim-pakastekaappi. Kalusteen syvyys vain 66 cm. Pakastekaapissa erinomaisesti tuotetilaa 5 lankahyllyllä. Säädettyjen hyllyjen ansiosta erikoiset tuotepakkaukset istuvat hyvin myyntikalusteeseen ja saavat hyvän tuotenäkyvyyden lasiovien läpi. Pakastekaapissa hyvä istuvuus teolliseenhyllykalusteeseen. Yksiovisen kaappiin lisävarusteena erikoissokkeli, jolloin kaappi istuu 90 cm teollisen modulin sisään.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot oven karmissa
- 5 säädettyä lankahyllyä hintalistoilta
- sähkösulatus
- lämpömittari
- umpipäädty

Lisävarusteet

- sovituspala 1-oviseen kaappiin 90 cm hyllymoduliin

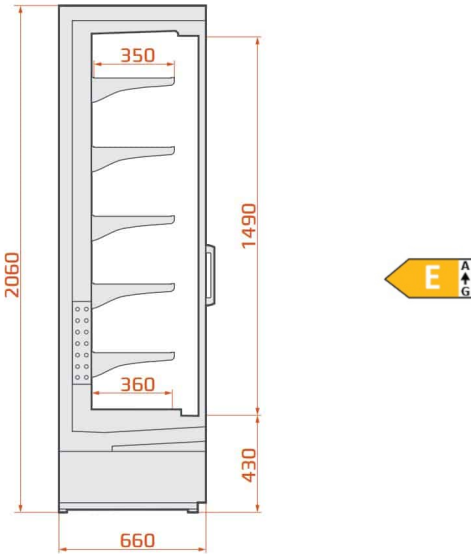

INDUS SLIM	1 ovinen	2 ovinen
Leveys (mm)	895	1660
Syvyys (mm)	660	660
Korkeus (mm)	2060	2060
Jäähdytetty ala (dm ³)	295	575
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	-18...-22°C	-18...-22°C
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	17,90	32,26
Energialuokka	E	E
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓	✓

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Väri: ulkiväri tumman harmaa RAL 7015, sisäväri musta RAL 9005.

Tuoteosasto: [Outlet](#)



PAKASTEALLAS SD 155 E 190,00 € / KPL

Vähän käytetty (6 kk), asiakasprojektista vapautunut omakoneinen pakasteallas jäätelölle ja muille pakastetuotteille. Umpiseinäinen pakasteallas mahdollistaa näyttävät brändäykset promo- ja tuotelanseerauksiin. Pyörillä liikuteltava pakasteallas, jossa kaarevaprofiilinen liukulasikansi.

RAJATTU ERÄ, HINTA VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ. HINTA ALV 0 % VAPAASTI VARASTOSSAMME. TAKUU 12 KK.

Vakiovarusteet

- mekaaninen säädin
- liukulasikansi
- manuaalinen sulatus
- ulkoväri valkoinen
- lukko
- tuotekorit 2 kpl
- pyörät

Lisävarusteet

- asiakaskohtaiset brändäykset



	SD	155 E
Leveys (mm)		584
Syvyys (mm)		694
Korkeus (mm)		850
Tilavuus (l)		151
Kylmäaine		R290
Lämpötila-alue		-14...-24°C
Energiankulutus (kWh/24h)		1,16
Energialuokka		E
Energy Efficiency Index (EEI)		50 < 65
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä)		✓


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Outlet](#)

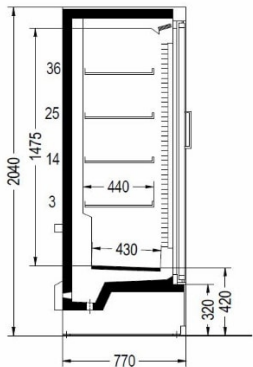

PAKASTEKAAPPI VELANDO 4600,00 € / KPL

Teemme tilaa uusille malleille. Tämä malli ulosheittohintaan, hinnat voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Ole siis nopea, näitä ei riitä kaikille! Laitteet uusia, takuu 12 kk.

2-ovinen malli 4600 €.

Hinnat vapaasti varastossamme, alv 0 %.

Energiatehokas omakoneinen pakastekaappi lasiovilla, joka soveltuu yhtenäiseksi kylmälinjastoksi myymälään ovellisen sekä avonaisen Optimer L/LG -kylmähyllyjen kanssa. Omakoneisen pakastekaapin muotoilun ja matalan etureunan ansiosta kaappiin saa runsaasti tuotteita näkyville. Kaapin slim-mitoituksen ansiosta, kaappi sijoittuu hyvin hyllynpäätykalusteeksi tai teollisen hyllykalusteen yhteyteen. Kaapin pysty led-valot antavat kalusteen tuotenäkyvyydelle tehokkaan valaistuksen. Pakastinkaapin leveys: 2-ovinen. Omakoneiset pakastekaappirungot yhdistettävissä näyttäväksi myymälälinjastoiksi.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet lämpölasia
- sisäväri musta
- elektroninen säädin
- energiansäästöpuhaltimet
- säädettävät 4 x lankahyllyt
- pystyvalot oven karmeissa
- umpipäädty

VELANDO	1780 LG (2-ovinen)	2580 LG (3-ovinen)
Leveys (mm)	1662	2443
Syvyys (mm)	770	770
Korkeus (mm)	2040	2040
Tilavuus (L)	995 l	1493 l
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	-22...-24°C	-22...-24°C
Energiankulutus (kWh/24h)	40,5	60,1
Energialuokka	E	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65	50 < 65
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä)	✓	

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

Ulkoväri tumma harmaa RAL 7015, sisäväri musta RAL 9005

Tuotesasto: [Outlet](#)

PAKASTEALLAS MARY (UUTUUS!)

Omakoneinen pakasteallas, joka on suunniteltu erityisesti jäätelöille. Umpiseinäinen pakasteallas mahdollistaa näyttävät brändäykset promo-kalusteeseen ja tuotelanseerauksiin. Pyörillä liikuteltava pakasteallas, jossa liukulasikannet sekä ikkuna kalusteen etuosassa.

Vakiovarusteet

- mekaaninen säädin
- liukulasikannet
- manuaalinen sulatus
- ulkoväri valkoinen
- tuotekorit
- alla 4 pyörää
- led sisävalo

Lisävarusteet

- asiakaskohtaiset brändäykset
- yli 15 kpl:een tilaukseen saatavilla myös muut värit

MARY

Leveys (mm)	590
Syvyys (mm)	680
Korkeus (mm)	910
Tilavuus (l)	136
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-16...-24°C
Energiankulutus (kWh/24h)	2,7
Energialuokka	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Pakastealtaat](#)



PAKASTEALLAS SOPHIA

Omakoneinen pakasteallas jäätelölle ja pakastetuotteille. Umpiseinäinen pakasteallas mahdollistaa näyttävät brändäykset promo-kalusteeseen ja tuotelanseerauksiin. Pyörillä liikuteltava pakasteallas, jossa led-valot ja liukulasikannet. Tuotekorit helpottavat tuotteiden esillepanoa.

Vakiovarusteet

- digitaalinen säädin
- liukulasikannet
- manuaalinen sulatus
- ulkoväri tumman harmaa, sisäväri valkoinen
- tuotekorit
- 4 pyörää, joista 2 lukittuvaa

Lisävarusteet

- asiakaskohtaiset brändäykset

PAKASTEALLAS SOPHIA	700C	900D
Leveys (mm)	1864	2504
Syvyys (mm)	814	814
Korkeus (mm)	850	850
Tilavuus (l)	501	690
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	-14...-24°C	-14...-24°C
Energiankulutus (kWh/24h)	4,88	7,67
Energialuokka	C	D
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	35 < 50
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä)	✓	

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Pakastealtaat](#)

PAKASTEALLAS MAGDA

Energiatehokas ja näyttävä omakoneinen pakasteallas ympäristöystävällisellä R290 kylmäaineella. Altaassa erillinen pohjataso sekä tuotejakajat. Suuret lasipinnat ja LED-valot antavat erinomaisen näkyvyyden tuotteille. Altaasta rakennettavissa myös näyttäviä saarekkeitä.

Vakiovarusteet

- lasikannet
- led-valaistus
- tuotejakajat
- pohjataso
- elektroninen säädin
- säätöjalat
- automaattinen sulatus
- vaihtuvanopeuksinen kompressor

Lisävarusteet

- lisäjakajat
- brändäys
- altaiden väliritilät saarekkeisiin



Pakasteallas Magda	17	19 (päätyallas)	22	25
Leveys (mm)	1700	1970	2200	2500
Syvyys (mm)	885	865	885	885
Korkeus (mm)	840	830	840	840
Tilavuus (L)	411	452	577	677
Kylmäaine	R290	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	-16...-24°C	-16...-24°C	-16...-24°C	-16...-24°C
Energiankulutus (kWh/24h)	3,64	3,88	4,6	4,99
Energialuokka	C	C	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	20 < 35	20 < 35


Käyttöjännite: 230 V / 50-60 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 55% suht. ilmankosteus


Vakiovärit



Tuoteosasto: [Pakastealtaat](#)



PRZEKROJ A-A



MONITOIMIALLAS CALYPSO 02

Uudistettu malli! 50 % vähemmän energiaa kuluttava kuin aiempi vastaava allas, 30 % suuremmilla lasipinnoilla. Saatavilla useita eri kokoja. Omakoneinen monitoimiallas energiatehokkaalla R290 kylmäaineella. Samassa kylmlaitteessa pakasteallas- ja kylmäallastoiminnot. Näyttävä LED-valaistus. Matalat lasiseinät ja lasiliukukannet antavat tuotteille esteettömän näkyvyyden ja tuotteet tulevat myyvästi esiin.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lämpölasit
- LED-valaistus
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- liukulasikannet
- pyörät
- kuumakaasuhaihdutus
- automaattinen sulatus

Lisävarusteet

- akryyliyäljakajat
- push-kannet
- asiakaskohtaiset brändäykset

CALYPSO 02, uusi!	1,0	1,5	2,0
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1000	1500	2000
Syvyys (mm)	1000	1000	1000
Korkeus (mm)	920	920	920
Jäähdytetty ala (dm ³)	190	300	405
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	0...+5 / -23...-18 °C	0...+5 / -23...-18 °C	0...+5 / -23...-18 °C
Energiankulutus (kWh/24h) (pakastekäyttö)	6,75	8,4	13,5
Energialuokka	C	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	20 < 35
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓		✓


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmälaitteet](#), [Pakastealtaat](#)



MONITOIMIALLAS LAVO

Energiatehokas, omakoneinen monitoimiallas R290 kylmäaineella. Pieni allas sopii hyvin myymälän käytäville ja hyllyn- tai kassanpäätykalusteeksi. Altaassa elintarvikkeita korostava LED-valaistus. Lasiseinät ja lasiliukukannet antavat tuotteille hyvän näkyvyyden ja tuotteet tulevat myyvästi esiin. Altaan erikoisuutena on säädettävä valaistus. Voit valita vain etureunan led-valon tai sekä etu- että takareunan led-valot. Myös led-valojen kirkkautta voidaan säätää kaksipuolisesti, himmeään ja kirkkaan välillä.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- 4 x lämpölaseinät
- LED-valaistus kirkkauden säädöllä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- liukulasikannet
- automaattinen sulatus
- kuumakaasuhaihdutus
- pyörät

Lisävarusteet

- akryylilivijakajat
- asiakaskohtaiset brändäykset

Lavo	0,68	0,98	1,2
Leveys päätyjen kanssa (mm)	680	980	1200
Syvyys (mm)	660	660	810
Korkeus (mm)	910	910	910
Jäähdytetty ala (dm ³)	59	88	108
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	+0...+5 °C -23...-18 °C	+0...+5 °C -23...-18 °C	+0...+5 °C -23...-18 °C
Energiankulutus (kWh/24h)	9,20	13,18	16,14
Energialuokka	D	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50	35 < 50
Varastotuote	✓		

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

RAL 9003	RAL 6029	RAL 5010	RAL 3000
RAL 1021	RAL 7004	RAL 7015	RAL 9005

Tuoteosasto: [Kylmäaltaat](#), [Pakastealtaat](#)



B

PAKASTEKAAPPI PRIMUS SLIM


Kompakti ja energiatehokas, yksi-, kaksi- tai kolmiovinen slim-pakastekaappi. Kalusteen syvyys vain 66 cm. Pakastekaapissa passiiviovet, erinomaisesti tuotetilaa 5 lankahyllyllä. Säädettyjen hyllyjen ansiosta erikokoiset tuotepakkaukset istuvat hyvin myyntikalusteeseen ja saavat hyvän tuotenäkyvyyden lasiovien läpi. Pakastekaapissa hyvä istuvuus teolliseen hyllykalusteeseen. Yksiovisen kaappiin lisävarusteena erikoissokkeli, jolloin kaappi istuu 90 cm teollisen modulin sisään.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet, energiatehokas passiivimalli
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot oven karmissa
- 5 säädettyä lankahyllyä hintalistoilta
- sähkösulatus
- lämpömittari
- umpipäädty

Lisävarusteet

- sovituspala 1-oviseen kaappiin 90 cm hyllymoduliin
- lankakorit hyllyille / pohjatasolle

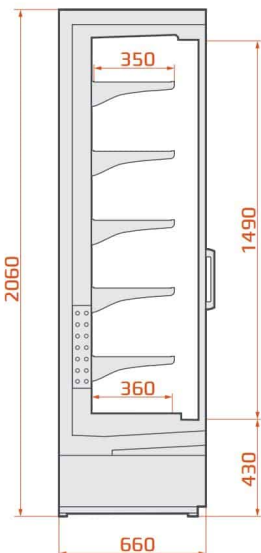

B

A
↑
G

PRIMUS SLIM	1 ovinen	2 ovinen	3 ovinen
Leveys (mm)	895	1660	2340
Syvyys (mm)	660	660	660
Korkeus (mm)	2060	2060	2060
Lämpötila-alue	-18...-22°C	-18...-22°C	-18...-22°C
Jäähdytetty ala (dm ³)	311	612	913
Kylmäaine	R290	R290	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	7,5	11,62	16,72
Energialuokka	B	B	B
Energy Efficiency Index (EEL)	10 < 20	10 < 20	10 < 20


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

RAL 9003	RAL 6029	RAL 5010	RAL 3000
RAL 1021	RAL 7004	RAL 7015	RAL 9005

Tuoteosasto: [Pakastekaapit](#)

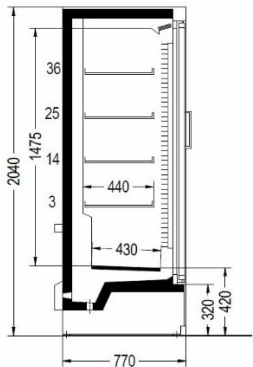

PAKASTEKAAPPI VELANDO

Energiatehokas omakoneinen pakastekaappi lasiovilla, joka soveltuu yhtenäiseksi kylmälinjastoksi myymälään ovellisen sekä avonaisen Optimer L -kylmähyllyn kanssa. Omakoneisen pakastekaapin muotoilun ja matalan etureunan ansiosta kaappiin saa runsaasti tuotteita näkyville. Kaapin slim-mitoituksen ansiosta kaappi sijoittuu hyvin hyllynpäätikalusteeksi tai teollisen hyllykalusteen yhteyteen. Kaapin pysty led-valot antavat kalusteen tuotenäkyvyydelle tehokkaan valaistuksen. Pakastinkaapin leveydet: 2- tai 3-ovinen. Omakoneiset pakastekaappirungot yhdistettävissä näyttäviksi myymälälinjastoiksi.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet lämpölasia
- sisäväri musta
- elektroninen säädin
- energiansäästöpuhaltimet
- säädettävät 4 x lankahyllyt
- pystyvalot oven karmeissa
- umpipäädty

Lisävarusteet

- lankakorit pohjatasolle
- lasipäädty

VELANDO	1780 LG (2-ovinen)	2580 LG (3-ovinen)
Leveys (mm)	1662	2443
Syvyys (mm)	770	770
Korkeus (mm)	2040	2040
Tilavuus (L)	995 l	1493 l
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	-22...-24°C	-22...-24°C
Energiankulutus (kWh/24h)	40,5	60,1
Energialuokka	E	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65	50 < 65
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä)	✓	

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Pakastekaapit](#)

PAKASTEKAAPPI PAULA

Kapea slim-pakastekaappi lasiovella ja R290 kylmäaineella. Pakastekaapissa mainosvalo ja säädettävät lankahyllyt. Pieni pakastekaappi soveltuu hyvin promokaapiksi ja on kokonsa puolesta moneen myyntipaikkaan soveltuva. Pakastekaapissa hyvä brändättävyys sekä tuotenäkyvyys lasioven ansiosta. Sisäväri valkoinen, ulkoväritys näyttävä kokomusta.

Erittäin suosittu malli mm. eläintenruokien pakastekaapiksi. Soveluu yhteen [kylmäkaappi Blanca](#):n kanssa. Kalusteeseen saatavilla vakiomallin eläinruoka-aiheinen valomainoskalvo, joka toimitetaan kalusteen mukana. Muistathan mainita tilausta tehdessäsi mikäli haluat laitteen valomainoskalvolla. Voimme tehdä aineiston myös asiakkaan omalla aineistolla. Kysy tarjous!

Vakiovarusteet

- saranalasiovi
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot
- mainosvalo
- 5 säädettävää lankahyllyä
- automaattisulatus
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- 4 kpl säädettävät jalat

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat



Pakastekaappi

SF 217

Leveys (mm)	444
Syvyys (mm)	665
Korkeus (mm)	1785
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-18...-22°C
Tilavuus (L)	142
Energiankulutus (kWh/24H)	4,7
Energialuokka	C
Energy Efficiency Index (EEI)	33,0
Varastotuote	

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Pakastekaapit](#)



PAKASTEKAAPPI ELSA 1D

Tilava pakastekaappi lasiovella ja R290-kylmäaineella. Pakastekaapissa 5 kpl säädettäviä lankahyllyjä. Pakastekaappi soveltuu hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Pakastekaapissa hyvä brändättävyys sekä tuotenäkyvyys lasioven ansiosta. Itsesulkeutuva ovi takaa sen, että kaappi ei jää vahingossa auki. Tyylikkyyttä kaappiin tuo kokomusta väritys.

Pakastekaappi sopii hyvin yhteen [Kylmäkaappi Anna 1D](#):n kanssa.

Vakiovarusteet

- saranalasiovi
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot
- itsesulkeutuva ovi
- 5 kpl säädettäviä lankahyllyjä
- automaattisulatus
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- 4 kpl pyöriä

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat

Pakastekaappi Elsa	1D
Leveys (mm)	750
Syvyys (mm)	760
Korkeus (mm)	2003
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-18...-22°C
Tilavuus (L)	560
Energiankulutus (kWh/24H)	13,3
Energialuokka	E
Energy Efficiency Index (EEI)	53,2
Varastotuote	✓

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Pakastekaapit](#)



PAKASTEKAAPPI ELSA 2D

Tilava ja tyylikäs pakastekaappi lasiovilla ja R290 kylmäaineella. Pakastekaapissa 10 kpl säädettävää lankahyllyä. Pakastekaappi soveltuu hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Pakastekaapissa hyvä tuotenäkyvyys lasioven ansiosta. Itsesulkeutuvat ovet takaavat sen, että kaappi ei jää vahingossa auki. Tyylikkyyttä kaappiin tuo kokomusta väritys.

Pakastekaappi sopii hyvin yhteen [Kylmäkaappi Anna 2D](#):n kanssa.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot
- itsesulkeutuvat ovet
- 10 kpl säädettävää lankahyllyä
- automaattisulatus
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- 4 kpl tukevaa pyörää

Lisävarusteet

- hintalistat

Pakastekaappi Elsa	2D
Leveys (mm)	1253
Syvyys (mm)	760
Korkeus (mm)	2003
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-18...-22°C
Tilavuus (L)	702
Energiankulutus (kWh/24H)	24,34
Energialuokka	F
Energy Efficiency Index (EEI)	67,5
Varastotuote	✓

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuotesasto: [Pakastekaapit](#)



PAKASTEKAAPPI ELSA 3D

Tilava ja tyylikäs pakastekaappi lasiovilla ja R290 kylmäaineella. Pakastekaapissa 15 kpl säädettävää lankahyllyä. Pakastekaappi soveltuu hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Pakastekaapissa hyvä tuotenäkyvyys lasioven ansiosta. Itsesulkeutuvat ovet takaavat sen, että kaappi ei jää vahingossa auki. Tyylikkyyttä kaappiin tuo kokomusta väritys.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot
- itsesulkeutuvat ovet
- 15 kpl säädettävää lankahyllyä
- automaattisulatus
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- 8 kpl tukevaa pyörää

Lisävarusteet

- hintalistat

Pakastekaappi Elsa	3D
Leveys (mm)	1880
Syvyys (mm)	760
Korkeus (mm)	2003
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-18...-22°C
Tilavuus (L)	1090
Energiankulutus (kWh/24H)	35,18
Energialuokka	F
Energy Efficiency Index (EEI)	66,9


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Pakastekaapit](#)

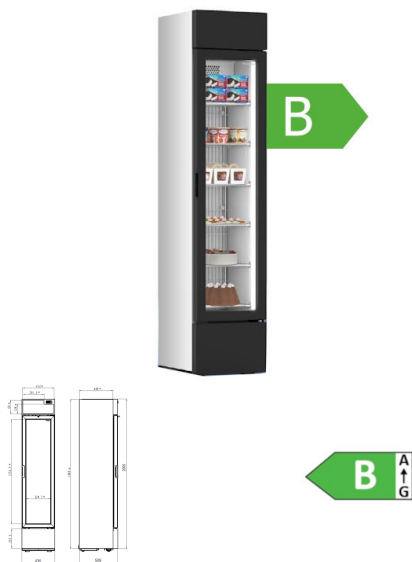

PAKASTEKAAPPI SMK SLIM

Erittäin energiatehokas kapea slim-pakastekaappi lasiovella ja R290 kylmäaineella. Pakastekaapissa kuusi kiinteää metallihyllyä. Pieni pakastekaappi soveltuu hyvin promokaapiksi ja on kokonsa puolesta moneen myyntipaikkaan soveltuva. Pakastekaapissa hyvä brändättävyys sekä tuotenäkyvyys lasioven ansiosta. Väri valkoinen mustalla etureunalla.

Erittäin suosittu malli mm. eläintenruokien pakastekaapiksi. Soveltuu mittojensa puolesta täydellisesti yhteen [kylmäkaappi SMK SLIM:n](#) kanssa.

Vakiovarusteet

- saranalasiovi
- elektroninen säädin
- LED-vaakavallo
- LED -mainosvalo
- 6 kiinteää metallihyllyä
- manuaalinen sulatus
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- 4kpl säädettävät jalat

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat

Pakastekaappi	SMK SLIM
Leveys (mm)	435
Syvyys (mm)	509
Korkeus (mm)	2005
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-18...-24°C
Tilavuus (L)	197
Energiankulutus (kWh/24H)	6,15
Energialuokka	B
Energy Efficiency Index (EEI)	tiedot tulossa...



Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuotesasto: [Pakastekaapit](#)



PAKASTE-/KYLMAKAAPPI CREDO (UUTUUS!)

Omakoneellinen, puolikorkea ja energiatehokas lasiovellinen kaluste näyttäviin esillepanoihin. Kaappia saatavilla niin kylmä- kuin pakastekaappinakin. Kaapissa passiiviovet ja erinomaisesti tuotetilaa 3 lankahyllyllä. Säädettyjen hyllyjen ansiosta erikokoiset tuotepakkaukset istuvat hyvin myyntikalusteeseen ja saavat hyvän tuotenäkyvyyden lasiovien ja -päätyjen läpi. Lasiovet ja -päädyt tekevät kalusteesta erittäin tyylikkään. Tästä kalusteesta voi rakentaa myös näyttäviä keskilattiasaarekkeita. EuroShop 2023 uutuusmalli!

https://suomenmyymalalaluste.fi/wp-content/uploads/2023/03/ESK_Gamechanger_CredoVe-do-1_compressed.mp4

Vakiovarusteet

- saranalasiovet, energiatehokas passiivimalli
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot oven karmissa
- 3 säädettyä lankahyllyä hintalistoilta
- sähkösulatus
- PVC törmäyssuoja kalusteen edessä
- paisuntaventtiili
- lämpömittari
- umpipäädyt

Lisävarusteet

- lasipäädyt
- tuotekorit alatasolle
- umpihyllyt
- tuotejakajat
- RST törmäyssuoja
- lisähyllyt

Credo	1,875 m	2,5 m
Leveys ilman päätyjä (mm)	1875	2500
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1939	2564
Syvyys (mm)	950	950
Korkeus (mm)	1500	1500
Lämpötila-alue	-18...-22°C / -1...+5°C	-18...-22°C / -1...+5°C
Jäähdytetty ala (dm ³)	466	621
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	22,70	22,40
Energialuokka	D	D


Käyttöjännite, pakastekaappi: 400 V / 50 Hz

Käyttöjännite, kylmäkaappi: 230 V / 50Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





PAKASTE-/KYLMÄKAAPPI CARMEN

Monikäyttöinen pakaste-/kylmäkaappi energiatehokkaalla ja ympäristöystävällisellä R290 kylmäaineella. Kaapin alaosa toimii pakasteena ja yläosa toimii kylmäkaappina. Erinomainen ratkaisu esimerkiksi kauppojen lemmikkiruokaosastoille tai pienempiin kahviloihin ja kioskeihin. Kummassakin kaapissa 3 kpl säädettävää lankahyllyä. Kalusteessa erinomainen tuotenäkyvyys lasiovien ansiosta. Näyttävyyttä saa lisää esimerkiksi erilaisilla brändäysvaihtoehdoilla.

Kokonaisuus saatavilla joko kokonaan valkoisena tai mustana. Tai sitten mustalla ulkoväriyksellä ja valkoisella sisävärillä.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet
- elektroninen säädin
- LED-valot
- 3+3 kpl säädettävää lankahyllyä
- automaattisulatus
- digitaalinen lämpötilanäyttö

Lisävarusteet

- brändäys
- lisähyllyt
- hintalistat

SMK DUO

Leveys (mm)	520
Syvyys (mm)	650
Korkeus (mm)	1975
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-18...-24°C pakastin -1...+1°C kylmä
Nettotilavuus	242 l
Paino	105 kg
Energiankulutus (kWh/24h)	10,63
Energialuokka	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#), [Pakastekaapit](#)

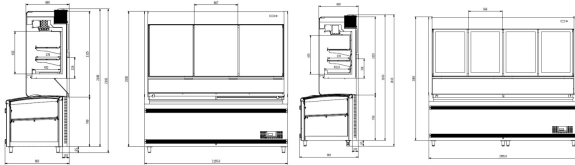

PAKASTECOMBI IRIS

Energiatehokas omakoneinen pakastecombi sisältää altaan ja lasiovellisen pakastekaapin irtoaltaan päälle. Altaassa viisi (5) pohjatasoa, neljä (4) jakajaa ja kaapissa kaksi (2) hyllytasoa. Energiatehokas ratkaisu ympäristöystävällisellä R290 kylmäaineella. Suuret lasipinnat ja LED-valot antavat erinomaisen näkyvyyden tuotteille. Pakastekaappi saatavilla 3-ovisena 220 cm leveydellä tai 4-ovisena 250 cm levyisenä. Suuri säilytyskapasiteetti mahdollistaa suuren volyymien myynnin pienestä tilasta.

Vakiovarusteet

- lasiovet / -kannet
- led-valaistus
- kaapissa kaksi säädettävää lankahyllyriiviä
- altaassa tuotejakajat ja pohjatasot
- elektroninen säädin

Lisävarusteet

- lisähyllyt
- lisäjakajat
- brändäys

SMK Combi Freezer ECO	220	250
Leveys (mm)	2195	2495
Syvyys (mm)	983	983
Korkeus (mm)	2165	2165
Tilavuus (L)	Pakasteallas 517 l Pakastekaappi 415 l	Pakasteallas 677 l Pakastekaappi 554 l
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	-16...-24°C	-16...-24°C
Lasiovet	3 ovea	4 ovea
Energiankulutus (kWh/24h)	Pakasteallas 5,53 Pakastekaappi 9,78	Pakasteallas 6,49 Pakastekaappi 13,13
Energialuokka	Pakasteallas C Pakastekaappi C	Pakasteallas C Pakastekaappi D
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35 / 35 < 50
Virransyöttö	Pakasteallas 2.62A / 610W Pakastekaappi 6.2A / 1000W	Pakasteallas 2.62A / 610W Pakastekaappi 6.33A / 1064W

Käyttöjännite: 230 V / 50-60 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 55% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





SUB ZERO TABLE TOP FREEZER

Olipa tarve säilyttää sitten pilkkitoukkia ja -matoja tai sitten kaviaaria, Sub Zero Table Top Freezer on täydellinen laite juuri tähän tarkoitukseen. Sopii myös miedoille alkoholijuomille.

Kaapissa on elektroninen termostaatti ja lämpömittari, jotka varmistavat, etteivät herkat tuotteet joudu alttiiksi väärille lämpötiloille. Ihanteellinen ratkaisu tilanteisiin, jolloin tavallinen kylmäkaappi on liian lämmin ja tavallinen pakastin liian kylmä.

Ilmastoitu jäähdytysjärjestelmä varmistaa, että lämpötila on tasainen ja vakaa kaikissa hyllyissä. Termostaatti on sijoitettu laitteen takaosaan, jotta lämpötila ei muutu vahingossa. Laitteessa on viileän tyylikäs muotoilu ja sisäinen LED-valo kylmällä värisävyllä.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- automaattinen sulatus
- 3 korkeussäädettävää hyllyä
- lämmitetty lasiovi
- 4 säädettävää jalkaa
- LED vaakavalon "cool white"
- lukko

Lisävarusteet

- brändäys

Sub Zero Table Top Freezer

Leveys (mm)	515
Syvyys (mm)	542
Korkeus (mm)	750
Kylmäaine	R600a
Lämpötila-alue	-8...+6°C
Nettotilavuus	81 l
Paino	35,5 kg
Energiankulutus (kWh/24h)	1,51
Energialuokka	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#), [Pakastekaapit](#)



PAKASTEKAAPPI LOCUS

Entistäkin energiatehokkaampi ja tilava omakoneellinen pakastekaappi erilaisiin varasto- ja tuotantotiloihin, saatavilla niin 1- kuin 2-ovisena versiona.

Valkoisessa kaapissa on RST -sisäosat. Pakastekaapissa on neljä korkeussäädettävää hyllyä ja automaattisulatus.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- RST sisäosat
- automaattisulatus
- 4kpl säädettävää hyllyä
- digitaalinen lämpötilanäyttö

Locus	1-ovinen	2-ovinen
Leveys (mm)	615	1430
Syvyys (mm)	810	810
Korkeus (mm)	2070	2070
Nettotilavuus (l)	624	1248
Lämpötila-alue	-18...-22°C	-18...-22°C
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh / 24h)	n/a	n/a
Energialuokka	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Gastromallisto](#), [Pakastekaapit](#)



PAKASTEKAAPPI LUPUS

Energiatehokas ja erittäin tilava pakastekaappi, saatavilla niin omakoneellisenä kuin keskuskoneellisenakin (R452A) vaihtoehtona. Erinomainen taustatilojen ratkaisu, mikäli lattiapintaa ei ole käytettävissä erillistä pakastehuonetta varten.

Kaappi on yli kolme metriä korkea ja tilavuus on mahtavat 1680 l. Valkoisessa kaapissa on RST -sisäosat ja se toimitetaan kahdessa eri osassa, jotka ovat helposti liitettävissä toisiinsa paikan päällä.

Pakastekaapissa on neljä korkeussäädettävää hyllyä ja automaattisulatus. Lisäksi ovissa on aukijäämisen merkkiäänihälytys.

Omakoneellinen kaappiversio varustettu ympäristöystävällisellä ja energiatehokkaalla R290 - kylmäaineella.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- RST sisäosat
- automaattisulatus
- 4kpl säädettävää hyllyä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- ovissa hälytyssummeri aukijäämisen merkiksi

SMK Lupus

Leveys (mm)	1000
Syvyys (mm)	930
Korkeus (mm)	3034
Nettotilavuus (l)	1680
Lämpötila-alue	-18...-22°C
Kylmäaine	R290
Energiankulutus (kWh / 24h)	n/a
Energialuokka	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus



Tuoteosasto: [Gastromallisto](#), [Pakastekaapit](#)



PAKASTEKAAPPI ELSA 1D (UUTUUS!)

Tilava ja entistäkin energitehokkaampi pakastekaappi lasiovella ja R290-kylmäaineella. Pakastekaapissa 5 kpl säädettäviä lankahyllyjä. Pakastekaappi soveltuu hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Pakastekaapissa hyvä brändättävyys sekä tuotenäkyvyys lasioven ansiosta. Itsesulkeutuva ovi takaa sen, että kaappi ei jää vahingossa auki. Tyylikkyyttä kaappiin tuo kokomusta väriyty.

Pakastekaappi sopii hyvin yhteen [Kylmäkaappi Anna 1D:n](#) kanssa.

Vakiovarusteet

- saranalasiovi
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot
- itsesulkeutuva ovi
- 5 kpl säädettäviä lankahyllyjä
- automaattisulatus
- digitaalinen lämpötilänäyttö
- 4 kpl pyöriä

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat

Pakastekaappi Elsa	1D
Leveys (mm)	750
Syvyys (mm)	730
Korkeus (mm)	2003
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-15...-30°C
Tilavuus (L)	560
Energiankulutus (kWh/24H)	9,07
Energialuokka	C
Energy Efficiency Index (EEI)	34,8

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Yleinen](#)



SELFY FREEZER (UUTUUS!)

Älykäs RFID-tekniikalla toimiva myyntiautomaatti pakastetuotteille. Selfly Freezer älypakastin sopii jäätelölle, pakasteaterioille ja pakastevalipaloille. Lämpötila voidaan asettaa -18°C:een tai sen alle. Kaapin vetoisuus on max. 200 tuotetta. Sarjasta saatavilla myös kylmäkaappi [Selfly Fridge](#) ja neutraali [Selfly Ambient](#).

Vakiovarusteet

- saranalasiovi
- 5 säädettävää tasohyllyä
- 2-puoleinen LED-pystyvalaistus
- mainostaulu
- ulko- ja sisäväri musta

Palveluun sisältyy myös

- valitsemasi maksupäätte
- Selfly Cloud -portaali
- Selfly Desktop -koodausasema
- RFID-tulostin
- RFID-tunnisteet
- Selfly Refill -sovellus
- Selfly-tiimin tuki ja asiakaspalvelu

Lisävarusteet

- brändäys

Pakastekaappi	Selfly Fridge
Leveys (mm)	730
Syvyys (mm)	735
Korkeus (mm)	2110
Paino (kg)	195
Lämpötila-alue	-18 °C tai alle
Vetoisuus	200 tuotetta
Kylmäaine	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	tiedot tulossa...
Energialuokka	tiedot tulossa...

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Älykäs myyntiautomaatti](#)