

TUOTEKATALOGI

MYYMÄLÄT • KONDITORIAT • RAVINTOLAT



NOPEUS

Nopeat toimitukset
suoraan varastosta



LAAJIN VALIKOIMA

Yli 50 eri laitemallin
varastovalikoima



MUOKATTAVUUS

Kalusteiden
brändäys



ENERGIATEHOKKUUS

Energiatehokkaat ja
kestävät kylmälaitteet



LEASING

Ilman suurta
kertainvestointia

www.suomenmyymalakaluste.fi

TUOTEKATEGORIAT

Keskuskoneelliset	2
Konditoriakalusteet	6
Kylmäaltaat	8
Kylmäkaapit	11
Outlet	16
Pakastealtaat	16
Pakastekaapit	22
Yleinen	32
Älykäs myyntiautomaatti	35

PAKASTEALLAS ARA 02 REM


Keskuskoneellinen ja näyttävä pakasteallas. Suuret lasipinnat ja push-lasikannet antavat tuotteille hyvän näkyvyyden. Saatavilla kolmessa eri pituudessa sekä kahdessa eri koon päätyallaskokonaisuudessa. Altaista muodostettavissa näyttäviä saarekkeita, joissa päätyallas ja sivualtaat muodostavat yhden teknisen kokonaisuuden. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella. Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- hintalista
- push lasikannet
- kolminkertainen lämpölasi
- LED -valot
- pvc puskulista
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- tuotejakajat
- tuotekorit

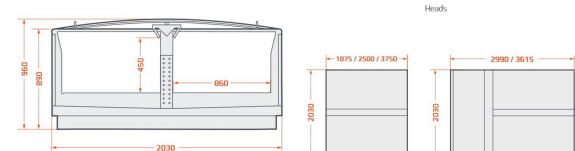


WMA Ara 02	1,875	Pääty + 1,875	2,5	Pääty + 2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1875	2920	2500	3545	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1975	3020	2600	3645	3850
Syvyys (mm)	2030	2030	2030	2030	2030
Korkeus (mm)	960	960	960	960	960
Jäähdytetty ala (dm ³)	1435	1435+715	1910	1910+715	2870
Lämpötila-alue	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C
	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,	R404A, R452A, R448A,
Kylmäainevaihtoehdot	R449A, R407F, R744 (CO2)	R449A, R407F, R744 (CO2)	R449A, R407F, R744 (CO2)	R449A, R407F, R744 (CO2)	R449A, R407F, R744 (CO2)

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



PAKASTEALLAS NORMA REM


Keskuskoneellinen, lasiseinäinen pakasteallas. Suuret lasipinnat ja liukulasikannet antavat tuotteille hyvän näkyvyyden. Saatavilla viidessä eri pituudessa ja neljässä eri syvyydessä aina yksittäisestä altaasta isommiksi back-to-back saarekkeiksi. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella. Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- hintalista
- liukulasikannet
- kolminkertainen lämpölasi
- LED -valot
- pvc puskulista
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- tuotejakajat
- tuotekorit

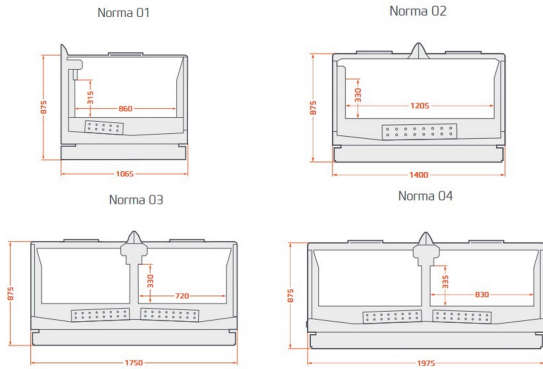

WMN Norma REM	1,65	1,875	2,15	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1650	1875	2150	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1750	1975	2250	2600	3850
Syvyys (mm)	1065	1065	1065	1065	1065
	(01)	(01)	(01)	(01)	(01)
	1400	1400	1400	1400	1400
	(02)	(02)	(02)	(02)	(02)
	1750	1750	1750	1750	1750
	(03)	(03)	(03)	(03)	(03)
	1975	1975	1975	1975	1975
	(04)	(04)	(04)	(04)	(04)
Korkeus (mm)	875	875	875	875	875
					1419
				946 (01)	(01)
				945 (02)	1420
Tilavuus (dm ³)	624 (01)	710 (01)	814 (01)	1135 (02)	(02)
				(03)	1700
				1390 (03)	
				(04)	2085
					(04)
Lämpötila-alue	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C	-18...-23 °C

WMN Norma REM	1,65	1,875	2,15	2,5	3,75
Kylmäainevaihtoehdot	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,	R404A,
	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A
	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,	R448A,
	R449A	R449A	R449A	R449A	R449A
	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,	R407F,
	R744	R744	R744	R744	R744
	(CO2)	(CO2)	(CO2)	(CO2)	(CO2)

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus


Vakiovärit



Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)



04 [107.206]



PAKASTECOMBI PAVO 04 REM

Keskuskoneellinen, matala lasiseinäinen pakastecombi. Näyttävä lasirakenne antaa tuotteille hyvän näkyvyyden ja tuotteet saadaan näyttävästi esille. Kalusteessa energiaa säästävät passiiviovet. Saatavilla kolmessa eri pituudessa ja ne ovat liitettävissä toisiinsa osaksi pidempää kokonaisuutta. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella. Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- kaksi erillistä kylmäjäähdytyspiiriä
- pakastekaapissa saranaovet ja kaksi säädettävää lankahyllyä
- pakastekaapissa pysty LED -valot ovien karmeissa sekä kaapin ja altaan välissä
- altaassa liukulasikannet ja pvc puskulista
- digitaalinen lämpötilänäyttö
- kaksi paisuntaventtiiliä (3,75 m mallissa kolme)
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- tuotejakajat
- tuotekorit
- umpipäädty

WMP Pavo 04	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1975	2600	3850
Syvyys (mm)	1075	1075	1075
Korkeus (mm)	2060	2060	2060
Tilavuus (dm ³)	885	1180	1770
Lämpötila-alue	-22...-18°C	-22...-18°C	-22...-18°C
Kylmäainevaihtoehdot	R404A,	R404A,	R404A,
	R452A	R452A	R452A
	R448A,	R448A,	R448A,
	R449A	R449A	R449A
	R407F, R744 (CO2)	R407F, R744 (CO2)	R407F, R744 (CO2)


Käyttöjännite: 400 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)



PAKASTECOMBI PAVO 03 REM

Keskuskoneellinen, lasiseinäinen pakastecombi. Näyttävä lasirakenne antaa tuotteille hyvän näkyvyyden ja tuotteet saadaan näyttävästi esille. Kalusteessa energiaa säästävät passiiviovet. Saatavilla kolmessa eri pituudessa ja ne ovat liitettävissä toisiinsa osaksi pidempää kokonaisuutta. Kalusteissa vakiona ns. älysäädin, jonka avulla voidaan helposti säätää kalusteen toimintaa vaikka puhelinsovelluksella. Saatavilla useisiin erilaisiin kylmäainejärjestelmiin. Tarkemmat tekniset tiedot erikseen toimitettavissa.

Vakiovarusteet

- elektroninen älysäädin
- kaksi erillistä kylmäjäähdytyspiiriä
- pakastekaapissa saranaovet ja kolme säädettävää lankahyllyä
- pakastekaapissa pysty LED -valot ovien karmeissa sekä kaapin ja altaan välissä
- altaassa liukulasikannet ja pvc puskulista
- digitaalinen lämpötilänäyttö
- kaksi paisuntaventtiiliä (3,75 m mallissa kolme)
- sähkösulatus

Lisävarusteet

- tuotejakajat
- tuotekorit
- umpipäädty

WMP Pavo 03	1,875	2,5	3,75
Leveys ilman päätyjä (mm)	1875	2500	3750
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1975	2600	3850
Syvyys (mm)	1075	1075	1075
Korkeus (mm)	2245	2245	2245
Tilavuus (dm ³)	975	1300	1950
Lämpötila-alue	-22...-18°C	-22...-18°C	-22...-18°C
Kylmäainevaihtoehdot	R404A,	R404A,	R404A,
	R452A	R452A	R452A
	R448A,	R448A,	R448A,
	R449A	R449A	R449A
	R407F, R744 (CO ₂)	R407F, R744 (CO ₂)	R407F, R744 (CO ₂)


Käyttöjännite: 400 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Keskuskoneelliset](#)



JÄÄTELÖVITRIINI SAGITTA CUR (UUTUUS!)

Kaarevalinjainen, moderni jäätelövitriini led-valaistuksella. Sagitta -jäätelövitriinin voi yhdistää upeaksi kahvilakokonaisuudeksi yhdessä useimpien Carina-konditoriavitriinisarjan tuotteiden kanssa.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- manuaalinen yöverho
- vaaka LED-valo kalusteen yläosassa
- pyörät
- 12 gn-astian esillepanoalue, sis. astiat
- sisäosat ja työtaso ruostumatonta terästä
- kaarevat lämpölasit mustalla silkkilasipainatuksella
- kuumakaasusulatus

Lisävarusteet

- gn-jäätelöastiat
- led-valo kalusteen alaosaan
- vohveliteline
- jäätelökauhan pidike ja pesuri

Sagitta	1,2 CUR	1,2 SQR
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1200	1200
Syvyys (mm)	1060	1045
Korkeus (mm)	1370	1375
Paino (kg)	260	260
GN-astoiden lukumäärä	12	12
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	-14...-20°C	-14...-20°C
Energiankulutus (kWh/24h)	Tiedot tulossa...	Tiedot tulossa...
Energialuokka	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Konditoriakalusteet](#)



JÄÄTELÖVITRIINI SAGITTA SQR (UUTUUS!)

Suoralinjainen, moderni jäätelövitriini led-valaistuksella. Sagitta -jäätelövitriinin voi yhdistää upeaksi kahvilakokonaisuudeksi yhdessä useimpien Carina-konditoriavitriinisarjan tuotteiden kanssa.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- manuaalinen yöverho
- vaaka LED-valo kalusteen yläosassa
- pyörät
- 12 gn-astian esillepanoalue, sis. astiat
- sisäosat ja työtaso ruostumatonta terästä
- suorat lämpölasit mustalla silkkilasipainatuksella
- kuumakaasusulatus

Lisävarusteet

- gn-jäätelöastiat
- led-valo kalusteen alaosaan
- vohveliteline
- jäätelökauhan pidike ja pesuri

Sagitta	1,2 CUR	1,2 SQR
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1200	1200
Syvyys (mm)	1060	1045
Korkeus (mm)	1370	1375
Paino (kg)	260	260
GN-astoiden lukumäärä	12	12
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	-14...-20°C	-14...-20°C
Energiankulutus (kWh/24h)	Tiedot tulossa...	Tiedot tulossa...
Energialuokka	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50



Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Konditoriakalusteet](#)



MONITOIMIALLAS CALYPSO 02

Uudistettu malli! 50 % vähemmän energiaa kuluttava kuin aiempi vastaava allas, 30 % suuremmilla lasipinnoilla. Saatavilla useita eri kokoja. Omakoneinen monitoimiallas energiatehokkaalla R290 kylmäaineella. Samassa kylmlaitteessa pakasteallas- ja kylmällastoiminnot. Näyttävä LED-valaistus. Matalat lasiseinät ja lasiliukukannet antavat tuotteille esteettömän näkyvyyden ja tuotteet tulevat myyvästi esiin.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lämpölasit
- LED-valaistus
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- liukulasikannet
- pyörät
- automaattinen kuumakaasusulatus

Lisävarusteet

- akryyllivälilijakajat
- push-kannet
- asiakaskohtaiset brändäykset

Katso lisää kuvia altaasta [Instagramista](#) ja lue kauppiaan kommentit tuotteesta sekä lisäkuvia [täältä](#).


CALYPSO 02	1,0	1,5	2,0	2,5
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1000	1500	2000	2500
Syvyys (mm)	1000	1000	1000	1000
Korkeus (mm)	920	920	920	920
Paino (kg)	205	270	295	369
Jäähdytetty ala (dm ³)	190	300	405	510
Kylmäaine	R290	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	0...+5 / -23...-18 °C	0...+5 / -23...-18 °C	0...+5 / -23...-18 °C	0...+5 / -23...-18 °C
Energiankulutus (kWh/24h)	6,75	8,4	13,5	15,04
(pakastekäyttö)				
Energialuokka	C	C	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	20 < 35	20 < 35

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





KYLMÄALLAS VIBU (UUTUUS!)

Energiatehokas, omakoneinen kylmäallas R290 kylmäaineella. Pieni allas sopii hyvin myymälän käytäville ja hyllyn- tai kassanpäätykalusteeksi. Altaassa elintarvikkeita korostava LED-valaistus. Lasiseinät ja lasiliukukannet antavat tuotteille hyvän näkyvyyden ja tuotteet tulevat myyvästi esiin. Altaan erikoisuutena on säädettävä valaistus. Voit valita vain etureunan led-valon tai sekä etu- että takareunan led-valot. Myös led-valojen kirkkautta voidaan säätää kaksipuolisesti, himmeän ja kirkkaan välillä.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- 4 x lämpölaseinät
- LED-valaistus kirkkauden säädöllä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- liukulasikannet
- automaattinen sulatus
- kuumakaasuhaihdutus
- pyörät

Lisävarusteet

- asiakaskohtaiset brändäykset

Vivu	0,68	0,98	1,2
Leveys päätyjen kanssa (mm)	680	980	1200
Syvyys (mm)	660	660	810
Korkeus (mm)	920	920	910
Paino (kg)	120	200	225
Jäähdytetty ala (dm ³)	125	180	220
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	+0...+5°C	+0...+5°C	+0...+5°C
Energiankulutus (kWh/24h)	7,50	9,80	12,15
Energialuokka	C	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	20 < 35


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmäaltaat](#), [Pakastealtaat](#)



MONITOIMIALLAS VIBU (UUTUUS!)


Energiatehokas, omakoneinen monitoimiallas R290 kylmäaineella. Pieni allas sopii hyvin myymälän käytäville ja hyllyn- tai kassanpäätykalusteeksi. Altaassa elintarvikkeita korostava LED-valaistus. Lasiseinät ja lasiliukukannet antavat tuotteille hyvän näkyvyyden ja tuotteet tulevat myyvästi esiin. Altaan erikoisuutena on säädettävä valaistus. Voit valita vain etureunan led-valon tai sekä etu- että takareunan led-valot. Myös led-valojen kirkkautta voidaan säätää kaksipuolisesti, himmeän ja kirkkaan välillä.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- 4 x lämpölaseinät
- LED-valaistus kirkkauden säädöllä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- liukulasikannet
- automaattinen sulatus
- kuumakaasuhaihdutus
- pyörät

Lisävarusteet

- akryylijalijakajat
- asiakaskohtaiset brändäykset



Lavo	0,68	0,98
Leveys päätyjen kanssa (mm)	680	980
Syvyys (mm)	660	660
Korkeus (mm)	920	920
Paino (kg)	120	200
Jäähdytetty ala (dm ³)	125	180
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	+0...+5 °C -23...-18 °C	+0...+5 °C -23...-18 °C
Energiankulutus (kWh/24h)	9,20	13,18
Energialuokka	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmäaltaat](#), [Pakastealtaat](#)



KYLMÄKAAPPI BLANCA (UUTUUS!)

Kapea slim-kylmäkaappi lasiovella ja R290 kylmäaineella saatavissa nyt ilman canopy -valomainosta. Pakastekaapissa säädettävät lankahyllyt ja itsestään sulkeutuva ovi lukitusmahdollisuudella. Pieni kylmäkaappi soveltuu hyvin promokaapiksi ja on kokonsa puolesta moneen myyntipaikkaan soveltuva. Pakastekaapissa hyvä brändättävyys sekä tuotenäkyvyys lasioven ansiosta. Sisäväri valkoinen, ulkoväritys näyttävä kokomusta.

Erittäin suosittu malli mm. eläintenruokien kylmäkaapiksi. Soveluu yhteen [pakastekaappi Paula:n](#) kanssa.

Tämä uusi päivitetty malli saatavilla 05/2025 lähtien.

Vakiovarusteet

- itsestään sulkeutuva saranalasiovi
- oven käsisyys vaihdettavissa
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalo
- 5 säädettävää lankahyllyä
- automaattisulatus
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- 4 kpl säädettävät jalat

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat

	Pakastekaappi	Blanca
Leveys (mm)		420
Syvyys (mm)		560
Korkeus (mm)		1880
Paino (kg)		54
Kylmäaine		R600a
Lämpötila-alue		0...+10°C
Tilavuus (L)		157
Energiankulutus (kWh/24H)		1,69
Energialuokka		D
Energy Efficiency Index (EEI)		47,5

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#)

KYLMÄKAAPPI JASMINE

Kompaktin kokoinen kylmäkaappi lasiovella ja R600a-kylmäaineella. Kylmäkaapissa 5 kpl säädettäviä lankahyllyjä. Kylmäkaappi soveltuu hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin, mm. eläintenruokaosastolle. Tyylikkyyttä kaappiin tuo kokomusta väritys sekä tehokkaat led-valot. Ovessa lukko.


Kylmäkaappi täydellisesti yhteen [Pakastekaappi Tiana:n](#) kanssa.

Vakiovarusteet

- saranalasiovi lukituksella
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot
- 5 kpl säädettäviä lankahyllyjä
- automaattinen sulatus
- lämpötilanäyttö
- 2 kpl pyöriä ja 2kpl säätöjalkoja

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat



Kylmäkaappi

Jasmine

Leveys (mm)	595
Syvyys (mm)	640
Korkeus (mm)	1840
Paino (kg)	75
Kylmäaine	R600a
Lämpötila-alue	+2...+10°C
Tilavuus (L)	345
Energiankulutus (kWh/24H)	1,54
Energialuokka	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35



Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuotesasto: [Kylmäkaapit](#)



PAKASTE-/KYLMÄKAAPPI CREDO

Omakoneellinen, puolikorkea ja energiatehokas lasiovellinen kaluste näyttävään esillepanoihin. Kaappia saatavilla niin kylmä- kuin pakastekaappinakin. Kaapissa passiiviovet ja erinomaisesti tuotetilaa 3 lankahyllyllä. Säädettyjen hyllyjen ansiosta erikokoiset tuotepakkaukset istuvat hyvin myyntikalusteeseen ja saavat hyvän tuotenäkyvyyden lasiovien ja -päätyjen läpi. Lasiovet ja -päädyt tekevät kalusteesta erittäin tyylikkään. Tästä kalusteesta voi rakentaa myös näyttäviä keskilattiasaarekkeita.

https://suomenmyymäläkaluste.fi/wp-content/uploads/2023/03/ESK_Gamechanger_CredoVe-do-1_compressed.mp4

Vakiovarusteet

- saranalasiovet, energiatehokas passiivimalli
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot oven karmissa
- 3 säädettyä lankahyllyä hintalistoilta
- sähkösulatus
- PVC törmäyssuoja kalusteen edessä
- paisuntaventtiili
- lämpömittari
- umpipäädyt

Lisävarusteet

- lasipäädyt
- tuotekorit alatasolle
- umpihyllyt
- tuotejakajat
- RST törmäyssuoja
- lisähyllyt

Credo	1,875 m	2,5 m
Leveys ilman päätyjä (mm)	1875	2500
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1939	2564
Syvyys (mm)	950	950
Korkeus (mm)	1500	1500
Paino (kg)	300	400
Lämpötila-alue	-18...-22°C / -1...+5°C	-18...-22°C / -1...+5°C
Jäähdytetty ala (dm ³)	466	621
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	22,70	22,40
Energialuokka	D	D

Käyttöjännite, pakastekaappi: 400 V / 50 Hz

Käyttöjännite, kylmäkaappi: 230 V / 50Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





SUB ZERO TABLE TOP FREEZER

Olipa tarve säilyttää sitten pilkkitoukkia ja -matoja tai sitten kaviaaria, Sub Zero Table Top Freezer on täydellinen laite juuri tähän tarkoitukseen. Sopii myös miedoille alkoholijuomille.

Kaapissa on elektroninen termostaatti ja lämpömittari, jotka varmistavat, etteivät herkat tuotteet joudu alttiiksi väärille lämpötiloille. Ihanteellinen ratkaisu tilanteisiin, jolloin tavallinen kylmäkaappi on liian lämmin ja tavallinen pakastin liian kylmä.

Ilmastoitu jäähdytysjärjestelmä varmistaa, että lämpötila on tasainen ja vakaa kaikissa hyllyissä. Termostaatti on sijoitettu laitteen takaosaan, jotta lämpötila ei muutu vahingossa. Laitteessa on viileän tyylikäs muotoilu ja sisäinen LED-valo kylmällä värisävyllä.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- automaattinen sulatus
- 3 korkeussäädettävää hyllyä
- lämmitetty lasiovi
- 4 säädettävää jalkaa
- LED vaakavallo "cool white"
- lukko

Lisävarusteet

- brändäys


Sub Zero Table Top Freezer

Leveys (mm)	515
Syvyys (mm)	542
Korkeus (mm)	750
Paino (kg)	35,5
Kylmäaine	R600a
Lämpötila-alue	-8...+6°C
Nettotilavuus	81 l
Energiankulutus (kWh/24h)	1,51
Energialuokka	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri





PAKASTEKAAPPI FSL 160 250,00 € / KPL

Käytetty kapea slim-pakastekaappi lasiovella ja R290 kylmäaineella. Pakastekaapissa viisi korkeussäädettävää lankahyllyä. Pieni pakastekaappi soveltuu hyvin promokaapiksi ja on kokonsa puolesta moneen myyntipaikkaan soveltuva. Pakastekaapissa hyvä brändättävyys sekä tuotenäkyvyys lasioven ansiosta. Väri valkoinen mustalla etureunalla.

RAJATTU ERÄ, HINTA VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ. HINTA ALV 0 % VAPAASTI VARASTOSSAMME. TARKASTETTU JA TESTATTU, TAKUU 2 KK.

Vakiovarusteet

- itsestään sulkeutuva saranalasiovi
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalo
- LED -mainosvalo
- 5 säädettävää lankahyllyä
- manuaalinen sulatus
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- 4kpl säädettävät jalat

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat

Pakastekaappi	FSL 160
Leveys (mm)	440
Syvyys (mm)	510
Korkeus (mm)	1880
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	<-18°C
Tilavuus (L)	154
Energiankulutus (kWh/24H)	7,73
Energialuokka	D
Energy Efficiency Index (EEI)	48,44
Varastotuote	



Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Outlet](#)



MONITOIMIALLAS CALYPSO 02

Uudistettu malli! 50 % vähemmän energiaa kuluttava kuin aiempi vastaava allas, 30 % suuremmilla lasipinnoilla. Saatavilla useita eri kokoja. Omakoneinen monitoimiallas energiatehokkaalla R290 kylmäaineella. Samassa kylmälaitteessa pakasteallas- ja kylmäallastoiminnot. Näyttävä LED-valaistus. Matalat lasiseinät ja lasiliukukannet antavat tuotteille esteettömän näkyvyyden ja tuotteet tulevat myyvästi esiin.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lämpölasit
- LED-valaistus
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- liukulasikannet
- pyörät
- automaattinen kuumakaasusulatus

Lisävarusteet

- akryylivälilijakajat
- push-kannet
- asiakaskohtaiset brändäykset

Katso lisää kuvia altaasta [Instagramista](#) ja lue kauppiaan kommentit tuotteesta sekä lisäkuvia [täältä](#).


CALYPSO 02	1,0	1,5	2,0	2,5
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1000	1500	2000	2500
Syvyys (mm)	1000	1000	1000	1000
Korkeus (mm)	920	920	920	920
Paino (kg)	205	270	295	369
Jäähdytetty ala (dm ³)	190	300	405	510
Kylmäaine	R290	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	0...+5 / -23...-18 °C	0...+5 / -23...-18 °C	0...+5 / -23...-18 °C	0...+5 / -23...-18 °C
Energiankulutus (kWh/24h)	6,75	8,4	13,5	15,04
(pakastekäyttö)				
Energialuokka	C	C	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	20 < 35	20 < 35

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





KYLMÄALLAS VIBU (UUTUUS!)

Energiatehokas, omakoneinen kylmäallas R290 kylmäaineella. Pieni allas sopii hyvin myymälän käytäville ja hyllyn- tai kassanpäätykalusteeksi. Altaassa elintarvikkeita korostava LED-valaistus. Lasiseinät ja lasiliukukannet antavat tuotteille hyvän näkyvyyden ja tuotteet tulevat myyvästi esiin. Altaan erikoisuutena on säädettävä valaistus. Voit valita vain etureunan led-valon tai sekä etu- että takareunan led-valot. Myös led-valojen kirkkautta voidaan säätää kaksipuolisesti, himmeän ja kirkkaan välillä.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- 4 x lämpölaseinät
- LED-valaistus kirkkauden säädöllä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- liukulasikannet
- automaattinen sulatus
- kuumakaasuhaihdutus
- pyörät

Lisävarusteet

- asiakaskohtaiset brändäykset

Vivu	0,68	0,98	1,2
Leveys päätyjen kanssa (mm)	680	980	1200
Syvyys (mm)	660	660	810
Korkeus (mm)	920	920	910
Paino (kg)	120	200	225
Jäähdytetty ala (dm ³)	125	180	220
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	+0...+5°C	+0...+5°C	+0...+5°C
Energiankulutus (kWh/24h)	7,50	9,80	12,15
Energialuokka	C	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	20 < 35


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmäaltaat](#), [Pakastealtaat](#)



MONITOIMIALLAS VIBU (UUTUUS!)


Energiatehokas, omakoneinen monitoimiallas R290 kylmäaineella. Pieni allas sopii hyvin myymälän käytäville ja hyllyn- tai kassanpäätykalusteeksi. Altaassa elintarvikkeita korostava LED-valaistus. Lasiseinät ja lasiliukukannet antavat tuotteille hyvän näkyvyyden ja tuotteet tulevat myyvästi esiin. Altaan erikoisuutena on säädettävä valaistus. Voit valita vain etureunan led-valon tai sekä etu- että takareunan led-valot. Myös led-valojen kirkkautta voidaan säätää kaksipuolisesti, himmeän ja kirkkaan välillä.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- 4 x lämpölaseinät
- LED-valaistus kirkkauden säädöllä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- liukulasikannet
- automaattinen sulatus
- kuumakaasuhaihdutus
- pyörät

Lisävarusteet

- akryylivälilijakajat
- asiakaskohtaiset brändäykset



Lavo	0,68	0,98
Leveys päätyjen kanssa (mm)	680	980
Syvyys (mm)	660	660
Korkeus (mm)	920	920
Paino (kg)	120	200
Jäähdytetty ala (dm ³)	125	180
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	+0...+5 °C -23...-18 °C	+0...+5 °C -23...-18 °C
Energiankulutus (kWh/24h)	9,20	13,18
Energialuokka	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmäaltaat](#), [Pakastealtaat](#)



PAKASTEALLAS LISA

Omakoneinen pakasteallas jäätelölle ja pakastetuotteille. Umpiseinäinen pakasteallas mahdollistaa näyttävät brändäykset promo-kalusteeseen ja tuotelanseerauksiin. Pyörillä liikuteltava pakasteallas, jossa kaarevaprofiilinen liukulasikansi.

Vakiovarusteet

- mekaaninen säädin
- liukulasikansi
- manuaalinen sulatus
- ulko- ja sisäväri valkoinen
- lukko
- 4kpl tuotekoreja lankajakajilla
- alla 4 pyörää, joista 2 lukittuvaa
- ilman sisävaloa

Lisävarusteet

- asiakaskohtaiset brändäykset

Lisa

Leveys (mm)	1025
Syvyys (mm)	649
Korkeus (mm)	850
Paino (kg)	60
Tilavuus (l)	192
Kylmäaine	R290a
Lämpötila-alue	-18...-24°C
Energiankulutus (kWh/24h)	1,64
Energialuokka	D
Energy Efficiency Index (EEI)	42,14

Käyttäjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Pakastealtaat](#)



PAKASTEALLAS ROSA

Omakoneinen pakasteallas jäätelölle ja pakastetuotteille. Umpiseinäinen pakasteallas mahdollistaa näyttävät brändäykset promo-kalusteeseen ja tuotelanseerauksiin. Pyörillä liikuteltava pakasteallas, jossa kaarevaprofiilinen liukulasikansi.

Vakiovarusteet

- mekaaninen säädin
- liukulasikansi
- manuaalinen sulatus
- ulko- ja sisäväri valkoinen
- lukko
- 4kpl tuotekoreja lankajakajilla
- alla 4 pyörää, joista 2 lukittuvaa
- ilman sisävaloa

Lisävarusteet

- asiakaskohtaiset brändäykset

Rosa

Leveys (mm)	585
Syvyys (mm)	700
Korkeus (mm)	865
Paino (kg)	48
Tilavuus (l)	94
Kylmäaine	R290a
Lämpötila-alue	-18...-24°C
Energiankulutus (kWh/24h)	1,21
Energialuokka	D
Energy Efficiency Index (EEI)	41,13

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Pakastealtaat](#)

PAKASTEALLAS MAGDA

Energiatehokas ja näyttävä omakoneinen pakasteallas ympäristöystävällisellä R290 kylmäaineella. Altaassa erillinen pohjataso sekä tuotejakajat. Suuret lasipinnat ja LED-valot antavat erinomaisen näkyvyyden tuotteille. Altaasta rakennettavissa myös näyttäviä saarekkeita.

Vakiovarusteet

- lasikannet
- led-valaistus
- tuotejakajat
- pohjataso
- elektroninen säädin
- säätöjalat
- automaattinen sulatus
- vaihtuvanopeuksinen kompressori

Lisävarusteet

- lisäjakajat
- brändäys
- altaiden väliritilät saarekkeisiin



Pakasteallas Magda

25

Leveys (mm)	2500
Syvyys (mm)	885
Korkeus (mm)	840
Paino (kg)	154
Tilavuus (L)	677
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-16...-24°C
Energiankulutus (kWh/24h)	4,99
Energialuokka	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35

Käyttöjännite: 230 V / 50-60 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 55% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Pakastealtaat](#)



PAKASTECOMBI ALYSHA (UUTUUS!)

Omakoneinen pakastecombi sisältää altaan ja lasiovellisen pakastekaapin altaan päälle. Altaassa push -liukulasikannet sekä lankajakajat ja kaapissa kaksi lankahyllytasoa. Pakastekaapin lasiovet ja altaan lasinen etuseinä sekä led --valot antavat erinomaisen näkyvyyden tuotteille. Mallia saatavilla kolmessa eri leveydessä. Suuri säilytyskapasiteetti mahdollistaa suuren volyymien myynnin pienestä tilasta.

Kalusteen ulkiväri on vakiona musta RAL 9005 ja sisäväri valkoinen RAL 9003. Muut väriyhdistelmät erikseen hinnoiteltuna.

Vakiovarusteet

- lasiovet / -kannet
- hintalistat
- led-valaistus
- huurtumattomat lasiovet
- kaapissa kaksi säädettävää lankahyllyriviä
- altaassa tuotejakajat
- automaattinen sulatus kuumakaasuhaihdutuksella
- RST törmäyssuojat
- elektroninen säädin

Lisävarusteet

- lisäjakajat
- brändäys

Alysha	1,25	1,875	2,5
Leveys (mm)	1350	1975	2600
Syvyys (mm)	905	905	905
Korkeus (mm)	2030	2030	2030
Paino (kg)	530	600	690
Myyntipinta-ala (m2)	1,06	1,59	2,14
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	-18...-22°C	-18...-22°C	-18...-22°C
Energiankulutus (kWh/24h)	21,11	28,55	36,30
Energialuokka	F	F	F
Energy Efficiency Index (EEL)	68,6	68	67,6
Max. teho (W)	2451	3056	4641

Käyttöjännite: 230 V / 50-60 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 55% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Pakastekaapit](#)

PAKASTEKAAPPI TIANA

Kompaktin kokoinen pakastekaappi lämmitetyllä lasiovella ja R290-kylmäaineella. Pakastekaapissa 6 kpl säädettäviä lankahyllyjä. Pakastekaappi soveltuu hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin, mm. eläintenruokaosastolle. Tyylikkyyttä kaappiin tuo kokomusta väritys sekä tehokkaat led-valot. O vessa lukko. Huom, pakastekaapissa manuaalinen sulatustoiminto!


Pakastekaappi täydellisesti yhteen [Kylmäkaappi Jasmine](#):n kanssa.

Vakiovarusteet

- saranalasiovi lukituksella
- mekaaninen säädin
- LED-pystyvalot
- 6 kpl säädettäviä lankahyllyjä
- manuaalinen sulatus
- lämpötilanäyttö
- 2 kpl pyöriä ja 2kpl säätöjalkoja

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat



Pakastekaappi

Tiana

Leveys (mm)	595
Syvyys (mm)	640
Korkeus (mm)	1840
Paino (kg)	95
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-14...-24°C
Tilavuus (L)	270
Energiankulutus (kWh/24H)	8,27
Energialuokka	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuotesasto: [Pakastekaapit](#)



PAKASTEKAAPPI PRIMUS

Tilava ja energiatehokas, yksi- tai kaksiovinen pakastekaappi. Suosituttu kaluste saatavilla nyt myös 86 cm syvänä. Pakastekaapissa passiiviovet, erinomaisesti tuotetilaa 5 lankahyllyllä. Säädettävien hyllyjen ansiosta erikokoiset tuotepakkaukset istuvat hyvin myyntikalusteeseen ja saavat hyvän tuotenäkyvyyden lasiovien läpi.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet, energiatehokas passiivimalli
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot oven karmissa
- 5 säädettävää lankahyllyä hintalistoilla
- sähkösulatus
- lämpömittari
- umpipäädty
- hintalistat

Lisävarusteet

- lankakorit hyllyille / pohjatasolle

PRIMUS	1 ovinen	2 ovinen
Leveys (mm)	895	1660
Syvyys (mm)	860	860
Korkeus (mm)	2060	2060
Paino (kg)	205	410
Lämpötila-alue	-18...-22°C	-18...-22°C
Jäähdytetty ala (dm ³)	405	797
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	8.7	12.6
Energialuokka	B	C
Energy Efficiency Index (EEI)	10 < 20	20 < 35

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

RAL 9003	RAL 6029	RAL 5010	RAL 3000
RAL 1021	RAL 7004	RAL 7015	RAL 9005

Tuotesasto: [Pakastekaapit](#)



B

PAKASTEKAAPPI PRIMUS SLIM


Kompakti ja energiatehokas, yksi- tai kaksiovinen slim-pakastekaappi. Kalusteen syvyys vain 66 cm. Pakastekaapissa passiiviovet, erinomaisesti tuotetilaa 5 lankahyllyllä. Säädettyjen hyllyjen ansiosta erikokoiset tuotepakkaukset istuvat hyvin myyntikalusteeseen ja saavat hyvän tuotenäkyvyyden lasiovien läpi. Pakastekaapissa hyvä istuvuus teolliseen hyllykalusteeseen. Yksiovisen kaappiin lisävarusteena erikoissokkeli, jolloin kaappi istuu 90 cm teollisen modulin sisään.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet, energiatehokas passiivimalli
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot oven karmissa
- 5 säädettyä lankahyllyä hintalistoilta
- sähkösulatus
- lämpömittari
- umpipäädty
- hintalistat

Lisävarusteet

- sovituspala 1-oviseen kaappiin 90 cm hyllymoduliin
- lankakorit hyllyille / pohjatasolle

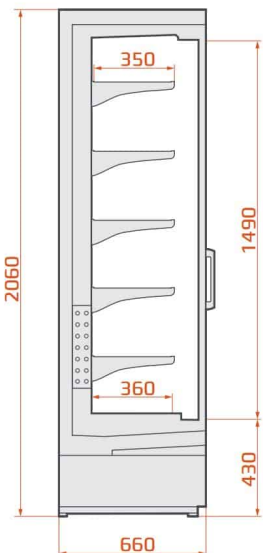

B

A
↑
G

PRIMUS SLIM	1 ovinen	2 ovinen
Leveys (mm)	895	1660
Syvyys (mm)	660	660
Korkeus (mm)	2060	2060
Paino (kg)	180	360
Lämpötila-alue	-18...-22°C	-18...-22°C
Jäähdytetty ala (dm ³)	311	612
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	7,5	11,62
Energialuokka	B	B
Energy Efficiency Index (EEI)	10 < 20	10 < 20


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Pakastekaapit](#)

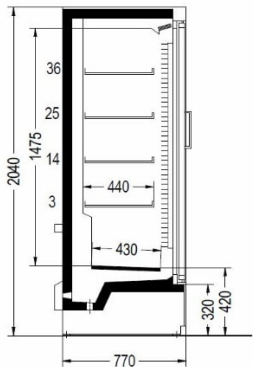

PAKASTEKAAPPI VELANDO

Energiatehokas omakoneinen pakastekaappi lasiovilla, joka soveltuu yhtenäiseksi kylmälinjastoksi myymälään ovellisen sekä avonaisen Optimer L -kylmähyllyn kanssa. Omakoneisen pakastekaapin muotoilun ja matalan etureunan ansiosta kaappiin saa runsaasti tuotteita näkyville. Kaapin slim-mitoituksen ansiosta kaappi sijoittuu hyvin hyllynpäätikalusteeksi tai teollisen hyllykalusteen yhteyteen. Kaapin pysty led-valot antavat kalusteen tuotenäkyvyydelle tehokkaan valaistuksen. Pakastinkaapin leveydet: 2- tai 3-ovinen. Omakoneiset pakastekaappirungot yhdistettävissä näyttäväksi myymälälinjastoiksi.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet lämpölasia
- sisäväri musta
- elektroninen säädin
- energiansäästöpuhaltimet
- säädettävät 4 x lankahyllyt
- pystyvalot oven karmeissa
- umpipäädty

Lisävarusteet

- lankakorit pohjatasolle
- lasipäädty

VELANDO	1780 LG (2-ovinen)	2580 LG (3-ovinen)
Leveys (mm)	1662	2443
Syvyys (mm)	770	770
Korkeus (mm)	2040	2040
Tilavuus (L)	995 l	1493 l
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	-22...-24°C	-22...-24°C
Energiankulutus (kWh/24h)	40,5	60,1
Energialuokka	E	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65	50 < 65
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä)	✓	

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Pakastekaapit](#)



PAKASTEKAAPPI PAULA (UUTUUS!)

Kapea slim-pakastekaappi lasiovellä ja R290 kylmäaineella saatavissa nyt ilman canopy -valomainosta. Pakastekaapissa säädettävät lankahyllyt ja itsestään sulkeutuva ovi lukitusmahdollisuudella. Pieni pakastekaappi soveltuu hyvin promokaapiksi ja on kokonsa puolesta moneen myyntipaikkaan soveltuva. Pakastekaapissa hyvä brändättävyys sekä tuotenäkyvyys lasioven ansiosta. Sisäväri valkoinen, ulkoväritys näyttävä kokomusta.

Erittäin suosittu malli mm. eläintenruokien pakastekaapiksi. Soveluu yhteen [kylmäkaappi Blanca](#):n kanssa.

Tämä uusi päivitetty malli saatavilla 05/2025 lähtien.

Vakiovarusteet

- itsestään sulkeutuva saranalasiovi
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalo
- 5 säädettävää lankahyllyä
- automaattisulatus
- digitaalinen lämpötilänäyttö
- 4 kpl säädettävät jalat

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat



	Pakastekaappi	Paula
Leveys (mm)		420
Syvyys (mm)		590
Korkeus (mm)		1880
Paino (kg)		70,5
Kylmäaine		R290
Lämpötila-alue		-15...-18°C
Tilavuus (L)		117
Energiankulutus (kWh/24H)		5,53
Energialuokka		C
Energy Efficiency Index (EEI)		32,8

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Pakastekaapit](#)

PAKASTEKAAPPI ELSA

Tilava pakastekaappi 1-, 2- tai 3-lasiovella ja R290-kylmäaineella. Pakastekaapissa 5-15 kpl säädettäviä lankahyllyjä. Pakastekaappi soveltuu hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Pakastekaapissa hyvä brändättävyys sekä tuotenäkyvyys lasiovien ansiosta. Itsesulkeutuvat ovet takaavat sen, että kaappi ei jää vahingossa auki. Tyylikkyyttä kaappiin tuo kokomusta väriyty.

Pakastekaappi sopii hyvin yhteen [Kylmäkaappi Anna](#):n kanssa.

Vakiovarusteet

- itsestään sulkeutuvat panoramalasiovet
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot
- 5/10/15 kpl säädettäviä lankahyllyjä
- automaattisulatus
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- 4 kpl pyöriä

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat

Lisää kuvia [Instagramissa](#).



Pakastekaappi Elsa	1D	2D	3D
Leveys (mm)	750	1253	1880
Syvyys (mm)	760	760	760
Korkeus (mm)	2003	2003	2003
Paino (kg)	150	240	305
Kylmäaine	R290a	R290a	R290a
Lämpötila-alue	-18...-22°C	-18...-22°C	-18...-22°C
Tilavuus (L)	560	702	1090
Energiankulutus (kWh/24H)	9,07	17,47	23,84
Energialuokka	C	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	34,8	46,3	45,30



Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Pakastekaapit](#)



PAKASTE-/KYLMÄKAAPPI CREDO

Omakoneellinen, puolikorkea ja energiatehokas lasiovellinen kaluste näyttaviin esillepanoihin. Kaappia saatavilla niin kylmä- kuin pakastekaappinakin. Kaapissa passiiviovet ja erinomaisesti tuotetila 3 lankahyllyllä. Säädettyjen hyllyjen ansiosta erikokoiset tuotepakkaukset istuvat hyvin myyntikalusteeseen ja saavat hyvän tuotenäkyvyyden lasiovien ja -päätyjen läpi. Lasiovet ja -päädyt tekevät kalusteesta erittäin tyylikkään. Tästä kalusteesta voi rakentaa myös näyttäviä keskilattiasaarekkeita.

https://suomenmyymäläkaluste.fi/wp-content/uploads/2023/03/ESK_Gamechanger_CredoVe-do-1_compressed.mp4

Vakiovarusteet

- saranalasiovet, energiatehokas passiivimalli
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot oven karmissa
- 3 säädettyä lankahyllyä hintalistoilta
- sähkösulatus
- PVC törmäyssuoja kalusteen edessä
- paisuntaventtiili
- lämpömittari
- umpipäädyt

Lisävarusteet

- lasipäädyt
- tuotekorit alatasolle
- umpihyllyt
- tuotejakajat
- RST törmäyssuoja
- lisähyllyt

Credo	1,875 m	2,5 m
Leveys ilman päätyjä (mm)	1875	2500
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1939	2564
Syvyys (mm)	950	950
Korkeus (mm)	1500	1500
Paino (kg)	300	400
Lämpötila-alue	-18...-22°C / -1...+5°C	-18...-22°C / -1...+5°C
Jäähdytetty ala (dm ³)	466	621
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	22,70	22,40
Energialuokka	D	D

Käyttöjännite, pakastekaappi: 400 V / 50 Hz

Käyttöjännite, kylmäkaappi: 230 V / 50Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





SUB ZERO TABLE TOP FREEZER

Olipa tarve säilyttää sitten pilkkitoukkia ja -matoja tai sitten kaviaaria, Sub Zero Table Top Freezer on täydellinen laite juuri tähän tarkoitukseen. Sopii myös miedoille alkoholijuomille.

Kaapissa on elektroninen termostaatti ja lämpömittari, jotka varmistavat, etteivät herkät tuotteet joudu alttiiksi väärille lämpötiloille. Ihanteellinen ratkaisu tilanteisiin, jolloin tavallinen kylmäkaappi on liian lämmin ja tavallinen pakastin liian kylmä.

Ilmastoitu jäähdytysjärjestelmä varmistaa, että lämpötila on tasainen ja vakaa kaikissa hyllyissä. Termostaatti on sijoitettu laitteen takaosaan, jotta lämpötila ei muutu vahingossa. Laitteessa on viileän tyylikäs muotoilu ja sisäinen LED-valo kylmällä värisävyllä.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- automaattinen sulatus
- 3 korkeussäädettävää hyllyä
- lämmitetty lasiovi
- 4 säädettävää jalkaa
- LED vaakavalon "cool white"
- lukko

Lisävarusteet

- brändäys

Sub Zero Table Top Freezer


Leveys (mm)	515
Syvyys (mm)	542
Korkeus (mm)	750
Paino (kg)	35,5
Kylmäaine	R600a
Lämpötila-alue	-8...+6°C
Nettotilavuus	81 l
Energiankulutus (kWh/24h)	1,51
Energialuokka	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#), [Pakastekaapit](#)



JÄÄTELÖVITRIINI LIMOSA

Omakoneinen suorlasinen aistikkaan Lenari -sarjan jäätelövitriini irtojäätelölle. Vitriinin pysty ja vaakaled-valaistus tuovat irtojäätelön arvokkaasti esiin. Jäätelövitriiniin saatavana myös näyttävät kulmavitriinit. Saatavilla myös keskuskoneellisena versiona.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- automaattinen sulatus
- maalatut suorat metalliset alapaneloinnit sivuille ja eteen.
- led-pysty- ja vaakavalaistus
- lämpölasit mustalla silkkipainatuksella
- puhdistusta varten etulasi aukeaa kaasujousella, sähkölukitus
- varastointitila jäätelöastioille ensimmäisen kerroksen alla
- akryylilukuovet myyjän puolella
- työtaso ruostumatonta terästä

Lisävarusteet

- gn-jäätelöastiat
- muotoiltu mdf-alaverhoilu sivuille ja eteen
- jäätelökauhan pesuri
- manuaalinen rullaverho etulasin eteen


LIMOSA	1,2	1,7	2,2	ULKOKULMA 45°
Leveys ilman päätyjä (mm)	1160	1660	2160	
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1230	1730	2230	
Syvyys (mm)	1150	1150	1150	1150
Korkeus (mm)	1380	1380	1380	1380
GN-astoiden lukumäärä	12+12	18+18	24+24	
Kylmäaine	R452a	R452a	R452a	
Lämpötila-alue °C	-21...-14	-21...-14	-21...-14	
Energiankulutus (kWh/24h)	27,37	34,56	54,21	32,68
Energialuokka	D	D	E	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50	50 < 65	35 < 50

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

RAL 9003	RAL 6029	RAL 5010	RAL 3000
RAL 1021	RAL 7004	RAL 7015	RAL 9005



PAKASTE-/KYLMÄKAAPPI CARMEN

Monikäyttöinen pakaste-/kylmäkaappi energiatehokkaalla ja ympäristöystävällisellä R290 kylmäaineella. Kaapin alaosa toimii pakasteena ja yläosa toimii kylmäkaappina. Erinomainen ratkaisu esimerkiksi kauppojen lemmikkiruokaosastoille tai pienempiin kahviloihin ja kioskeihin. Kummassakin kaapissa 3 kpl säädettävää lankahyllyä. Kalusteessa erinomainen tuotenäkyvyys lasiovien ansiosta. Näyttävyyttä saa lisää esimerkiksi erilaisilla brändäysvaihtoehdoilla.

Kokonaisuus saatavilla joko kokonaan valkoisena tai mustana. Tai sitten mustalla ulkovärityksellä ja valkoisella sisävärillä.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet
- elektroninen säädin
- LED-valot
- 3+3 kpl säädettävää lankahyllyä
- automaattisulatus
- digitaalinen lämpötilanäyttö

Lisävarusteet

- brändäys
- lisähyllyt
- hintalistat

SMK DUO


Leveys (mm)	520
Syvyys (mm)	650
Korkeus (mm)	1975
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-18...-24°C pakastin -1...+1°C kylmä
Nettotilavuus	242 l
Paino	105 kg
Energiankulutus (kWh/24h)	10,63
Energialuokka	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



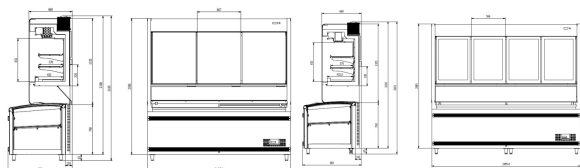

PAKASTECOMBI IRIS

Energiatehokas omakoneinen pakastecombi sisältää altaan ja lasiovellisen pakastekaapin irtoaltaan päälle. Altaassa viisi (5) pohjatasoa, neljä (4) jakajaa ja kaapissa kaksi (2) hyllytasoa. Energiatehokas ratkaisu ympäristöystävällisellä R290 kylmäaineella. Suuret lasipinnat ja LED-valot antavat erinomaisen näkyvyyden tuotteille. Pakastekaappi saatavilla 3-ovisena 220 cm leveydellä tai 4-ovisena 250 cm levyisenä. Suuri säilytyskapasiteetti mahdollistaa suuren volyymien myynnin pienestä tilasta.

Vakiovarusteet

- lasiovet / -kannet
- led-valaistus
- kaapissa kaksi säädettävää lankahyllyriiviä
- altaassa tuotejakajat ja pohjatasot
- automaattinen sulatus
- elektroninen säädin

Lisävarusteet

- lisähyllyt
- lisäjakajat
- brändäys

SMK Combi Freezer ECO

220

250

Leveys (mm)	2195	2495
Syvyys (mm)	983	983
Korkeus (mm)	2165	2165
Paino (kg)	390	464
Tilavuus (L)	Pakasteallas 517 l Pakastekaappi 415 l	Pakasteallas 677 l Pakastekaappi 554 l
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	-16...-24°C	-16...-24°C
Lasiovet	3 ovea	4 ovea
Energiankulutus (kWh/24h)	Pakasteallas 5,53 Pakastekaappi 9,78	Pakasteallas 6,49 Pakastekaappi 13,13
Energialuokka	Pakasteallas C Pakastekaappi C	Pakasteallas C Pakastekaappi D
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35 / 35 < 50
Virransyöttö	Pakasteallas 2.62A / 610W Pakastekaappi 6.2A / 1000W	Pakasteallas 2.62A / 610W Pakastekaappi 6.33A / 1064W

Käyttöjännite: 230 V / 50-60 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 55% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



SELFLY FREEZER

Älykäs RFID-tekniikalla toimiva myyntiautomaatti pakastetuotteille. Selfly Freezer älypakastin sopii jäätelölle, pakasteaterioille ja pakastevalipaloille. Lämpötila voidaan asettaa -18°C:een tai sen alle. Kaapin vetoisuus on max. 200 tuotetta. Sarjasta saatavilla myös kylmäkaappi [Selfly Fridge](#) ja neutraali [Selfly Ambient](#).

Vakiovarusteet

- saranalasiovi
- 5 säädettävää tasohyllyä
- 2-puoleinen LED-pystyvalaistus
- mainostaulu
- ulko- ja sisäväri musta

Palveluun sisältyy myös

- valitsemasi maksupääte
- Selfly Cloud -portaali
- Selfly Desktop -koodausasema
- RFID-tulostin
- RFID-tunnisteet
- Selfly Refill -sovellus
- Selfly-tiimin tuki ja asiakaspalvelu

Lisävarusteet

- brändäys

Pakastekaappi	Selfly Fridge
Leveys (mm)	730
Syvyys (mm)	735
Korkeus (mm)	2110
Paino (kg)	195
Lämpötila-alue	-18 °C tai alle
Vetoisuus	200 tuotetta
Kylmäaine	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	tiedot tulossa...
Energialuokka	tiedot tulossa...

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



